

IN GREEN
WE TRUST



ITALIANO
ENGLISH

PERUZZO[®]

CATALOG 2026



 **GREENPRO**



 **ROBOTECH**



 **BIO MASS**



TecnoTurf

★ PRO TURF CARE EQUIPMENT ★



IN GREEN
WE TRUST



TRA TRADIZIONE E FUTURO *BETWEEN TRADITION AND FUTURE*

La Peruzzo nasce nel 1959 fondata dal Cav. Adriano Peruzzo che, grazie all'intuito e attitudine per la meccanica, sviluppa molini a martelli e prodotti affini per soddisfare l'esigenza produttiva delle aziende agricole e zootecniche Italiane di quel periodo.

Negli anni a venire e forte del successo di vendite già a livello internazionale, Peruzzo constata con spiccata sensibilità imprenditoriale, una costante esigenza di nuove attrezzature nella manutenzione del verde pubblico e sportivo. Così, negli anni ottanta, affiancato dai figli Roberto e Lorenzo, inizia un nuovo business, dedito alla produzione di macchine professionali per il taglio dell'erba e per la triturazione delle potature.

Peruzzo was founded in 1959 by Cav. Adriano Peruzzo who, thanks to his intuition and aptitude for mechanics, developed hammer mills and similar products to meet the production needs of Italian farms and livestock farms of that period.

In the years to come and thanks to the success of sales already at an international level, Peruzzo notes with a strong entrepreneurial sensitivity, a constant need for new equipment in the maintenance of public and sports green areas. So, in the eighties, flanked by his sons Roberto and Lorenzo, he began a new business, dedicated to the production of professional machines for cutting grass and shredding pruning.





INDICE INDEX

PERUZZO NEL MONDO <i>PERUZZO IN THE WORLD</i>	Pagina/Page 6
IN CONTINUA EVOLUZIONE <i>CONSTANTLY EVOLVING</i>	Pagina/Page 8
IL VERO MADE IN ITALY <i>THE TRUE MADE IN ITALY</i>	Pagina/Page 10
SERVIZIO POST VENDITA <i>AFTER-SALES SERVICE</i>	Pagina/Page 14
BREVETTI E RICONOSCIMENTI <i>PATENTS AND AWARDS</i>	Pagina/Page 15
ATTREZZATURE PER IL VERDE ROBOTECH <i>TURF EQUIPMENT ROBOTECH</i>	Pagina/Page 17
ATTREZZATURE PER IL VERDE GREENPRO <i>TURF EQUIPMENT GREENPRO</i>	Pagina/Page 27
ATTREZZATURE PER IL MONDO BIOMASS <i>BIOMASS EQUIPMENT</i>	Pagina/Page 91
ATTREZZATURE PER VERDE PROFESSIONALE TECNOTURF <i>PROFESSIONAL TURF EQUIPMENT TECNOTURF</i>	Pagina/Page 107





OLTRE 80 IMPORTATORI IN TUTTO IL MONDO *OVER 80 IMPORTERS ALL OVER THE WORLD*



IL FONDATORE
CAV. ADRIANO PERUZZO

Da una carriera di campione olimpico azzurro nella disciplina di ciclismo su pista, alla decisione di fare impresa grazie all'istinto e l'attitudine per la meccanica: produce molini a martelli e affini per l'esigenza delle nuove aziende agricole Italiane, sviluppando sempre più il business nel corso degli anni.


From a career as Italian Olympic champion in the discipline of track cycling, to the decision to do business thanks to the intuition and aptitude for mechanics: he produces hammer mills and similar for the needs of new Italian farms, developing more and more the business over the years.



**MANAGING
DIRECTOR**
ROBERTO PERUZZO
LORENZO PERUZZO

Negli anni ottanta avviene il vero passaggio generazionale, con l'ingresso in azienda dei figli Roberto e Lorenzo. Inizia così la produzione di macchine per il taglio dell'erba e per la triturazione delle potature, in un'ottica sempre più internazionale.

In the eighties the real generational transition took place, with the entry into the company of his sons Roberto and Lorenzo. Thus began the production of machines for cutting grass and shredding pruning, in an increasingly international perspective.

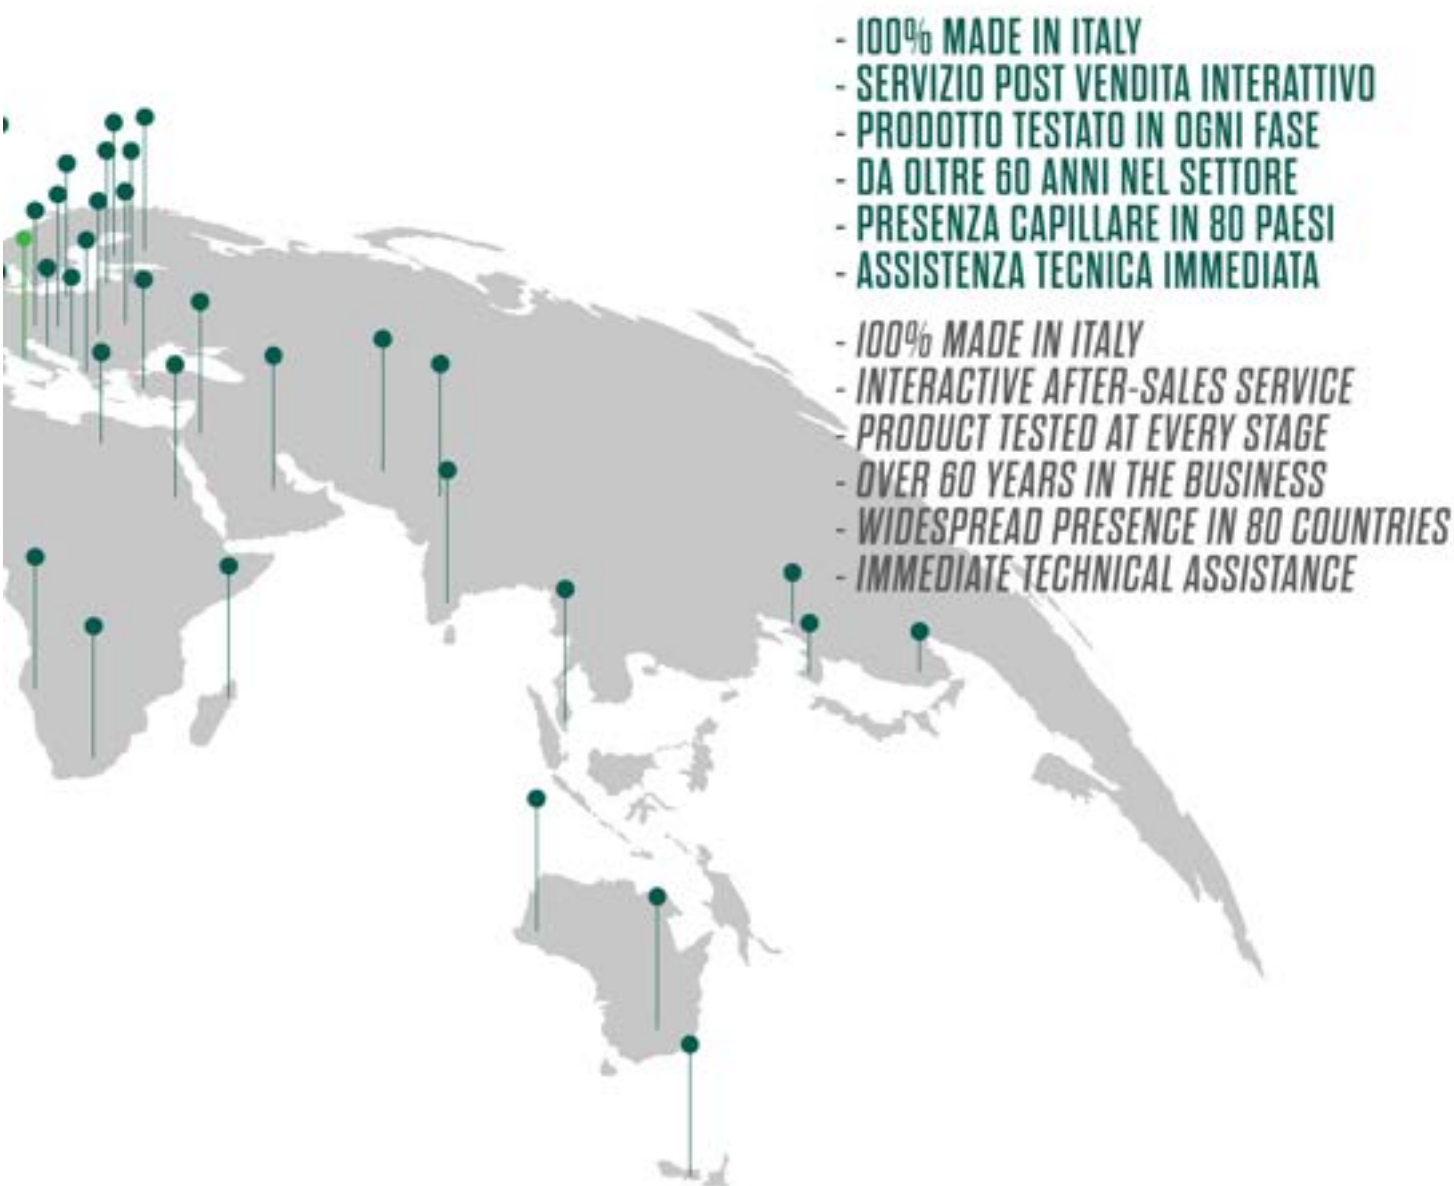

STAFF

Nel corso degli anni la realtà produttiva della Peruzzo conta ormai un cospicuo numero di dipendenti e ha dato lavoro a numerose famiglie della zona, contribuendo attivamente allo sviluppo locale e tenendo alto il nome del cosiddetto fenomeno "Nord Est", celebre in tutto il mondo.

Un'attiva e forte collaborazione con altre realtà produttive locali ha inoltre favorito il consolidamento di una vera e propria "rete" di relazioni.

Over the years, the production reality of Peruzzo now has a large number of employees and has given work to numerous families in the area, actively contributing to local development and keeping up the name of the so-called "North East" phenomenon, famous all over the world.

An active and strong collaboration with other local production companies has also favored the consolidation of a real "network" of relationships.

IN CONTINUA EVOLUZIONE *CONSTANTLY EVOLVING*

1959

Nel 1959 l'azienda viene registrata in Camera di Commercio di Padova.

In 1959 the company is officially registered in the Chamber of Commerce of Padua.



1978

Vengono prodotte le prime Trinciastocchi.

The first stalks choppers are produced.



1988

Dal successo ottenuto nasce il brevetto (UE/USA) di trincia con scarico in altezza per il verde pubblico e sportivo.

From the success achieved, comes the patent (UE/USA) for a shredder machine with height discharge, ideal in the public and sporty green areas.



1996

Con l'espansione verso nuovi mercati nasce il primo cippatore per foglie di palma e banana.

With the expansion to new markets, the first chipper for palm leaves and banana trees was born.



1970

Nuovo stabilimento produttivo sito in Curtarolo per ampliare la produzione in serie dei molini.

New production plant located in Curtarolo, to expand the mass production of the mills.



1982

Dall'esigenza di manutenzione urbana professionale nasce il primo esempio e progetto di trinciaerba con raccolta.

From the need for professional urban maintenance, comes the first project and example of professional mower with collection.



1993

La Peruzzo progetta la prima gamma di biotrituratori semiprofessionali. La gamma di trincia professionali si amplia andando a soddisfare le più svariate esigenze lavorative.

Peruzzo designs the first range of semi-professional bio-shredders. The range of professional shredder expands, going to satisfy the most varied working needs.



Nata da attrezzature prettamente ad utilizzo agricolo, la ditta Peruzzo è oggi una delle maggiori realtà specializzate nella progettazione di macchine per la manutenzione del verde sportivo e trituratori per ricavare biomassa a scopo energetico. In un continuativo lavoro di sviluppo, i tecnici della Peruzzo sono in costante fase di progettazione, sempre volti a migliorare tecniche di taglio, attrezzature per la triturazione di residui vegetali e a sostenere con il proprio aiuto anche un sensibile miglioramento della condizione ambientale. Portavoce del vero Made in Italy, viene riconosciuta in tutto il mondo come solida realtà di qualità.

Born from equipment purely for agricultural use, Peruzzo is today one of the largest companies specialized in the design of machines for the maintenance of sports greenery and shredders to obtain biomass for energy purposes. In a continuous development work, Peruzzo's technicians are in a constant design phase, always aimed at improving cutting techniques, equipment for shredding plant residues and to support with their help also a significant improvement in environmental condition. Spokesperson of the true Made in Italy, it is recognized all over the world as a solid quality reality.

2007

Dall'esigenza di risparmio energetico viene progettata e brevettata con l'Università di Padova la trinciasarmenti con raccolta mod. Cobra.

The need to save energy, takes Peruzzo to design and patent with the University of Padua, the shredder collector Mod. Cobra.



2012

Vengono prodotte le trinciafossi per la manutenzione dei bordi strada.

The first side mowers are produced for the maintenance of the road edges and highways.



OGGI

Inizia la costruzione del nuovo capannone produttivo della Peruzzo Srl, situato su una superficie pari a 10.000 metri quadri.

It begins the construction of the new production plant of Peruzzo Srl, located on a surface of 10.000 square meters.



2002

Vengono prodotti i primi aspirafoglie ad alta potenza di raccolta.

The first high-power vacuum cleaners are produced.



2010

Nasce la linea Professional identificante le nuove trinciaerba con scarico del prodotto in altezza.

The Professional line is born, identifying the new mower with discharge of the product in "height".



2016

Attrezzature cingolate. Per agevolare il lavoro su terreni difficili, la Peruzzo punta su nuovi modelli dotati di base motrice cingolata.

In order to facilitate the work on difficult terrain, Peruzzo aims at new models equipped with a tracked driving base.

IL VERO MADE IN ITALY

THE TRUE MADE IN ITALY



1 UFFICIO TECNICO

TECHNICAL OFFICE

La progettazione, la ricerca e lo sviluppo dei prodotti avviene attraverso moderni software di calcolo tridimensionale.

The design, research and development of products takes place via modern three-dimensional computing software.



2 PROGETTAZIONE

DESIGN

La progettazione della macchina è il frutto di un meticoloso lavoro da parte del nostro preparato ufficio tecnico.

The design of the machine is the result of meticulous work by our knowledgeable technical office.



3 COSTRUZIONE

MANUFACTURE

Una volta progettate, avviene la vera e propria "nascita" del prodotto Peruzzo. La lamiera viene lavorata e saldata mediante l'utilizzo di macchinari robotizzati di estrema precisione.

Once designed, the real "birth" of the Peruzzo product takes place. The sheet is processed and welded with robust, extremely precise machinery.



12 SERRAGGIO VITI

SCREW TIGHTENING

Tutte le componenti sono controllate con estrema precisione. Anche il serraggio viti avviene con appositi strumenti professionali.

All components are controlled with extreme precision. The screws are also tightened with specialist tools.



11 MONTAGGIO

INSTALLATION

Solamente una volta terminato il processo di verniciatura a polveri, i componenti vengono installati in un'ampia area di montaggio.

The components are only installed in a large mounting area once the powder coating process is complete.



10 BILANCIATURA

BALANCING

Dopo la saldatura robotizzata, i coltelli e le mazzette (brevettate Peruzzo Srl) vengono montati e bilanciati elettronicamente per prevenire le vibrazioni in fase di lavoro.

Once robotic welding has taken place, the knives and blades (Peruzzo S.r.l. patented) are mounted and balanced electronically to prevent vibrations during the working phases.

Tutte le fasi di sviluppo del prodotto, dalla sua progettazione all'imballaggio, si svolgono con maestria e dedizione all'interno degli stabilimenti produttivi della Peruzzo.

A questo si affianca una fitta rete di fornitori locali con i quali Peruzzo collabora da decenni, agevolando alcuni dei passaggi di questa filiera, al fine di ottenere un prodotto di alta qualità e sempre performante. Con orgoglio il nostro vero Made in Italy.

All phases of product development, from its design to packaging, take place with skill and dedication within the Peruzzo production plants.

This is accompanied by a dense network of local suppliers with whom Peruzzo has been collaborating for decades, facilitating some of the steps of this supply chain, in order to obtain a high quality and always performing product. Proudly our true Made in Italy.



4 SABBIATURA SANDBLASTING

La sabbiatura della scocca avviene mediante l'impiego di graniglie di diverse dimensioni e forme per ottenere un'abrasione precisa.

The sandblasting of the shell takes place using grit of different shapes and sizes to achieve an accurate abrasion.



5 PULIZIA CLEANING

Le scocche vengono pulite con attenzione affinché tutti i residui di graniglia non vadano a compromettere la fase della verniciatura.

The shells are carefully cleaned so that any grit residue does not compromise the painting phase.



6 VERNICIATURA COATING

Questa fase avviene con polveri di elevata qualità, resistenti ad abrasioni e ad agenti atmosferici, atossiche e prive di materiali pesanti per un minor impatto ambientale.

This phase is made with high quality powder resistant to abrasions and atmospheric agents, non-toxic and without heavy materials for a low environmental impact.



9 SALDATURA WELDING

Nel frattempo avviene un altro step della produzione Peruzzo: la saldatura robotizzata degli alberi di taglio e delle scocche.

In the meantime, another phase takes place in the Peruzzo production process: the robotic welding of the cutting shafts and shells.



8 CONTROLLO QUALITÀ QUALITY CONTROL

Una volta asciutte, le scocche vengono attentamente controllate dal personale. Rigidi standard permettono un ottimo risultato finale nella fase della verniciatura.

Once dry, the shells are carefully checked by personnel. Rigid standards ensure an excellent end result in the coating phase.



7 ASCIUGATURA DRYING

Le scocche vengono lasciate ad asciugare in un forno professionale ad alte temperature, processo indispensabile per ottenere una verniciatura di alta qualità.

The shells are left to dry in a high temperature professional oven, an indispensable process for obtaining a high quality coating.

IL VERO MADE IN ITALY

THE TRUE MADE IN ITALY



13 COLLAUDO

TESTING

Una volta che il prodotto Peruzzo è stato assemblato, viene effettuato un test di collaudo finale che ne autorizza l'immissione sul mercato.

Once the Peruzzo product has been assembled, a final test is carried out to authorize its release on the market.



14 TEST SICUREZZA

SECURITY TEST

La sicurezza dell'operatore è di fondamentale importanza: per questo motivo rigidi test vengono effettuati, al fine di ottenere le certificazioni CEE richieste dal mercato.

The safety of the operator is fundamental: for this reason, rigid tests are carried out in order to obtain the CEE certifications required by the market.



15 IMBALLAGGIO

PACKAGING

Le macchine vengono successivamente imballate con attenzione al fine di evitare danni nelle fasi di trasporto.

The machines are then carefully packed to avoid damage in the transportation phases.



18 PRODOTTI FINITI

FINISHED PRODUCTS

Per un risultato finale superlativo!
For an excellent final result!



17 CONSEGNA

DELIVERY

E consegnate con soddisfazione ai nostri clienti... in tutto il mondo!
And deliver them with satisfaction to our customers... all around the world!



16 SPEDIZIONE

SHIPPING

Pronte per essere inviate!
Ready to be sent!



**LASCIAMO
CHE SIANO I CLIENTI
A PARLARE DI NOI.
*WE LET CUSTOMERS
TALK ABOUT US.***

PERUZZO®

SERVIZIO POST VENDITA

AFTER-SALES SERVICE

I prodotti Peruzzo sono disponibili in più di 80 Paesi grazie alla presenza di una rete capillare di distributori e partner selezionati. Da sempre ci impegniamo a fornire un servizio di assistenza tecnica post-vendita conforme agli alti standard di qualità dei nostri prodotti: i centri autorizzati e tutto il nostro personale hanno l'esperienza e la formazione necessaria per supportare il cliente Peruzzo in ogni intervento al fine di ridurre al minimo il fermo macchina. A questo e a un sito multilingua ricco di informazioni **si affianca un valido strumento quale un portale online dedicato alla fornitura dei ricambi ufficiali Peruzzo**, per una consultazione pratica, intuitiva e rapida: ovunque ci si trovi. Con le macchine Peruzzo non ti sentirai mai solo.

*Peruzzo products are available in more than 80 countries thanks to the presence of a widespread network of selected distributors and partners. We have always been committed to providing an after-sales technical assistance service that complies with the high quality standards of our products: the authorized centers and all our staff have the experience and training necessary to support the Peruzzo customer in every intervention in order to minimize machine downtime. This and a multilingual site full of information is **accompanied by a valid tool such as an online portal dedicated to the supply of official Peruzzo spare parts**, for a practical, intuitive and quick consultation: wherever you are. With Peruzzo machines you will never feel alone.*






BREVETTI E RICONOSCIMENTI PATENTS AND AWARDS

In oltre 60 anni di produzione, le soddisfazioni e gli obiettivi che abbiamo raggiunto sono stati innumerevoli. Per questo motivo pensiamo che un fitto elenco di brevetti, certificazioni, premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali non basterebbe ad illustrare il nostro passaporto di qualità aziendale.

Consci della nostra forza e del nostro impegno quotidiano, preferiamo infatti che siano i nostri clienti a parlare di noi e delle nostre macchine, portavoce diretti di un'esperienza tangibile e concreta.

In over 60 years of production, the satisfactions and goals we have achieved have been countless. For this reason we think that a dense list of patents, certifications, awards and national and international awards would not be enough to illustrate our company quality passport. Aware of our strength and our daily commitment, we prefer that our customers talk about us and our machines, direct spokesmen of a tangible and concrete experience.

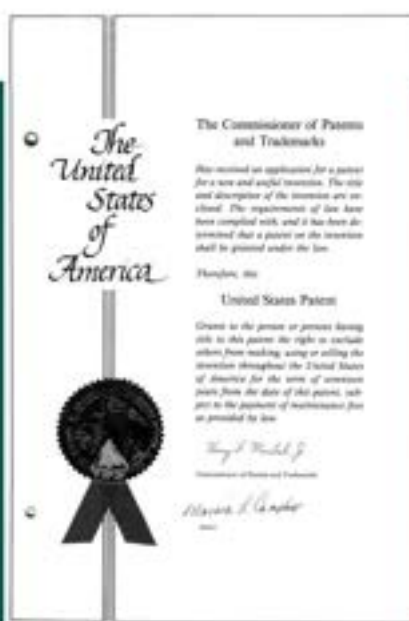

**SICURI.
EFFICIENTI.
SEMPRE.**

**SAFE.
EFFICIENT.
ALWAYS.**





ROBOTTECH

Da 10 anni la PERUZZO progetta macchine robotizzate per aiutare privati, aziende agricole, manutentori del verde pubblico e stradale nello sfalcio dell'erba e non solo.

Con l'introduzione delle trincia e rasaerba robotizzate PERUZZO abbiamo migliorato la sicurezza dei nostri clienti nello sfalcio dell'erba dove l'operatore può lavorare a distanza. Questo è fondamentale in situazioni rischiose di manutenzione in pendii molto ripidi, bordi stradali trafficati, scarpate, fossati o argini. Riducendo drasticamente il rischio di incidenti rispetto a un mezzo guidato direttamente.

Molti modelli moderni, hanno motori a basse emissioni o elettrici, consumano meno carburante, permettono una gestione più precisa del taglio integrandosi bene con le politiche "green" delle amministrazioni.

Grazie al radiocomando, l'operatore ha una visione migliore dell'area, può lavorare da posizioni sicure e comode, maggiore precisione vicino a ostacoli (guardrail, alberi, fossi)

Portattrezzi radiocomandate possono montare accessori quali: trinciaerba, rasaerba, barre falcianti, lame o turbine spazzaneve, spazzole per la pulizia di strade, quindi sostituiscono più macchine.

In sintesi: sono diventate popolari perché aumentano sicurezza ed efficienza in contesti difficili, riducendo nel tempo i costi e i rischi per chi lavora.

For 10 years, PERUZZO has been designing robotic machines to assist homeowners, farms, and public and roadside grounds maintenance crews with grass cutting and other tasks.

With the introduction of PERUZZO robotic mowers, we have improved safety for our customers during grass cutting, allowing the operator to work remotely. This is essential in high-risk maintenance situations on very steep slopes, busy road edges, embankments, ditches, or riverbanks. This drastically reduces the risk of accidents compared to a manually driven vehicle. Many modern models feature low-emission or electric engines, consume less fuel, and allow for more precise cutting control, aligning well with local governments' "green" policies.

Thanks to the radio remote control, the operator has a better view of the area, can work from safe and comfortable positions, and achieve greater precision near obstacles (guardrails, trees, ditches).

Radio-controlled utility vehicles can be equipped with attachments such as: mulchers, mowers, mowing bars, blades, snow blowers, and street-cleaning brushes, thereby replacing multiple machines.

In summary: they have become popular because they enhance safety and efficiency in challenging environments, reducing costs and risks for workers over time.



ROBOGEKO HYBRID

NUOVO
NEW
2025

**RASAERBA IBRIDA
RADIOCOMANDATA E CINGOLATA**
REMOTE CONTROLLOED HYBRID
TRACKED MOWER

**Compatta
Potenza di taglio
Maneggevole
Facile utilizzo
Per tagli in sicurezza**

**Compact
Cutting power
Easy to handle
Easy to use
For safe cutting**

VIDEO 




Caratteristiche

- Rasaerba radiocomandata ibrida.
- Per uso privato e piccola manutenzione.
- Veloce sfalcio erba su pendenze fino a 30°.
- Portata radiocomando fino a 200mt.
- Capacità di taglio erba fino a 70cm.
- Sicura e di facile utilizzo.
- Bassi costi di esercizio.
- Compatta con altezza di 53cm.
- Taglio arbusti fino a 2cm.
- Altezza di taglio da 4 a 11cm.
- Motore a benzina mod. Loncin 452cc/16HP (piena potenza).

Features

- Hybrid radio-controlled lawn mower.
- For private use and small maintenance.
- Fast grass mowing on slopes up to 30°.
- Remote control range up to 200m.
- Grass cutting capacity up to 70cm.
- Safe and easy to use.
- Low maintenance and running costs.
- Compact with a height of 53cm.
- Shrub cutting up to 2cm.
- Cutting height from 4 to 11cm.
- Petrol engine mod. Loncin 452cc/16HP (Gross power).

MODELLO MODEL			
	(MM)	(HP-KW)	Nr.
ROBOGEKO HYBRID	80	13 - 9,2	2



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Controlli macchina quali:
Accensione motore,
regolazione altezza di taglio,
parametri di velocità,
posso essere controllati
direttamente dal radiocomando.
*Machine controls such as:
motor start-up
cutting height adjustment,
speed parameters
can be controlled directly from
the remote control.*



Portacoltelli con profilo piatto
protegge le lame dal terreno.
Lame di taglio da 5mm
di spessore trattate
termicamente e flottanti.
*Blade holder with flat profile
protects blades from the
ground. 5 mm thick floating
cutting blades heat-treated.*



Il design del cingolo con
maggiore grip frontale e
posteriore.
*Track design with greater front
and rear grip.*



Alternatore facilita
l'accensione del motore e
mantiene in carica le batterie.
*Generator provides easy
engine start and keep
batteries.*



Sistema di raffreddamento
degli inverter.
Inverter cooling system.

ACCESSORI DI SERIE ACCESSORIES STANDARD



Carica batterie per trazione
cingoli.
*Battery charge for tracks
move.*



Carica batterie per
Radiocomando.
*Battery charge for Remote
Control*



Nr.4 Lame di taglio di 5mm
di spessore temprate.
*Nr. 4 cutting blades of 5mm
heating treated.*



Set chiavi per ogni
regolazione.
*Tools kit for each mower
part maintenance.*



Potenti luci a Led da 12W
per garantire una buona
visibilità in notturna.
*Powerful 12W LED lights
to ensure good visibility at
night.*

MODELLO MODEL	 (CM)	 (KG)	 (LxPxH)	 (LxPxH)
ROBOGEKO HYBRID	3 - 70	245	1140 x 1400 x 530	1310 x 1310 x 660

ROBOFOX MULTITOOL

NUOVO
NEW
2025

**PORTA ATTREZZI IBRIDO
CON SISTEMA A SGANCIO RAPIDO**
*HYBRID TOOL CARRIER
WITH QUICK RELEASE SYSTEM*



Caratteristiche

- Trincia radiocomandata ibrida.
- Robusta per manutentori del verde pubblico, agricolo e parchi fotovoltaici.
- Veloce sfalcio erba su pendenze fino a 40°.
- Portata telecomando "CE" fino a 300mt.
- Capacità taglio erba fino a 120cm di altezza.
- Sicura e confortevole.
- Bassi costi di manutenzione ed esercizio.
- Cambio olio solo ogni 500 ore di utilizzo.
- Compatta per carico su furgoni.
- Taglio arbusti fino a 3cm di diametro.
- 3 ore di autonomia di lavoro circa.
- Bassi consumi.
- Molti accessori per diverse lavorazioni

Features

- Hybrid radio-controlled flail mower.
- Sturdy for municipality turf works, agricultural and park maintenance.
- Fast grass mowing on slopes up to 40°.
- "CE" remote control radio with range up to 300mt.
- Grass cutting capacity up to 120cm height.
- Safe and comfortable.
- Low maintenance and operating costs.
- Oil change every 500 hours of use only.
- Compact for loading onto vans.
- Cuts shrubs up to 3cm in diameter.
- Approx. 3 hours working autonomy.
- Low fuel consumption.
- Wide range of accessories for various applications.

MODELLO MODEL			
	(MM)	(HP-KW)	LINK
ROBOFOX MULTITOOL	900	B&S - 28 / 20	BCS



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Radiocomando semplice e intuitivo con display per funzioni di controllo con trasmissione via bluetooth.
Simple and intuitive remote controller with display for functions check with bluetooth transmission.



Collegamento attrezzi con sistema aggancio rapido mod. BCS.
Tool fitting with quick joint system mod. BCS



Facilità di manutenzione con parti accessibili per regolazione e pulizia.
Ease maintenance with accessible parts for adjustment and cleaning.



Luci a led.
Led lights.



Cambio olio solo ogni 500 ore.
Oil change every 500 hour only.

ACCESSORI SU RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST



Inclinometro di sicurezza.
Safety inclinometer.



Carica batterie monofase 50-60 Hz.
Battery charger single phase 50-60 Hz.
STANDARD: 220 V - 3 kWh



Nuovi accessori saranno disponibili e su richiesta.
New accessories will be available and on request.



Attacco traino.
Towing Hitch.



Cingolo con profilo alto per utilizzo in pendenze estreme max 50°.
Track with high profile to use on extreme slopes max. 50°

MODELLO MODEL				
	(CM)	(KG)	(LxPxH)	(LxPxH)
ROBOFOX MULTITOOL	1 - 120	730	1550 x 1260 x 860	1510 x 1270 x 860

ROBOFOX HYBRID

TRINCIAERBA IBRIDA
RADIOCOMANDATA E CINGOLATA
HYBRID REMOTE CONTROLLED
FLAIL MOWER

VIDEO 




Caratteristiche

- Trincia radiocomandata ibrida.
- Robusta per manutentori del verde pubblico, agricolo e parchi fotovoltaici.
- Veloce sfalcio erba su pendenze fino a 40°.
- Portata telecomando "CE" fino a 300mt.
- Capacità taglio erba fino a 150cm di altezza.
- Sicura e confortevole.
- Bassi costi di manutenzione ed esercizio.
- Cambio olio solo ogni 500 ore di utilizzo.
- Compatta per carico su furgoni.
- Taglio arbusti fino a 3cm di diametro.
- 3 ore di autonomia di lavoro circa.

Features

- Hybrid radio-controlled flail mower.
- Sturdy for municipality turf works, agricultural and park maintenance.
- Fast grass mowing on slopes up to 40°.
- "CE" remote control radio with range up to 300mt.
- Grass cutting capacity up to 150cm height.
- Safe and comfortable.
- Low maintenance and operating costs.
- Oil change every 500 hours of use only.
- Compact for loading onto vans.
- Cuts shrubs up to 3 cm in diameter.
- Approx. 3 hours working autonomy.

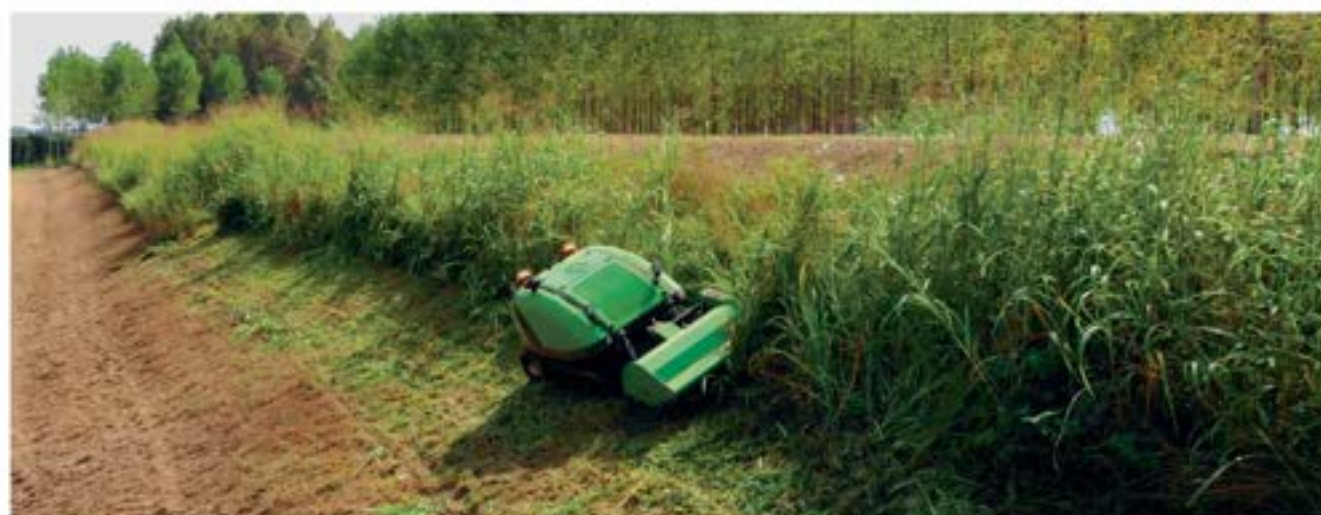

MODELLO MODEL				
	(MM)	(HP-KW)	"Y"	Nr.
ROBOFOX HYBRID	900	B&S - 28 / 20	48	24
ROBOFOX HYBRID	1200	B&S - 28 / 20	56	28



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Telecomando.
Remote controller.



Cingolo con
profilo basso.
Low Profile
Tracks.
35° Max



Cingolo con
profilo alto
High Profile
Tracks.
40° Max

Mod. "H"



Larghezza
di taglio
Cutting
width
900 cm



Hybrid
Electra

Inclinazione
Slope
Max.
35°



Larghezza
di taglio
Cutting
width
1200 cm



Mod. "L"
Max.
40°



Cambio olio solo ogni 500 ore.
Oil change every 500 hour only.

ACCESSORI SU RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST



Inclinometro di sicurezza.
Safety inclinometer.



Carica batterie monofase
50-60 Hz.
Battery charger single phase
50-60 Hz.
STANDARD: 220 V - 3 kWh



Luci a led.
Led lights.



Attacco traino.
Towing Hitch.

LAME STANDARD STANDARD BLADES



Coltello "Y" per taglio
mulching sp. 4/5 mm.
Flail "Y" for mulching
cut with 4/5 mm
thickness.

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Mazzetta forgiata
per taglio lineare e
piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail
for linear and small
cutting shrubs.

MODELLO MODEL	MAX MIN 	 Kg		
	(CM)	(KG)	(LxPxH)	(LxPxH)
ROBOFOX HYBRID	1 - 150	690	2190 x 1050 x 990	2300 x 1140 x 1200
ROBOFOX HYBRID	1 - 150	750	2190 x 1330 x 990	2300 x 1530 x 1200

ROBOFOX ELECTRA

TRINCIAERBA ELETTRICA
RADIOCOMANDATA E CINGOLATA
FULL ELECTRIC REMOTE
CONTROLLED FLAIL MOWER

VIDEO 



Caratteristiche

- Trincia radiocomandata elettrica.
- Robusta per manutentori del verde pubblico, Agricolo e parchi fotovoltaici.
- Veloce sfalcio erba su pendenze fino a 50°.
- Portata telecomando "CE" fino a 300mt.
- Capacità taglio erba fino a 150cm di altezza
- Sicura e confortevole.
- Bassissimi costi di manutenzione ed esercizio
- Compatta per carico su furgoni.
- Taglio arbusti fino a 2cm di diametro.
- 3 ore di autonomia di lavoro circa.

Features

- Radio-controlled electric flail mower.
- Sturdy for public turf works, agricultural and park maintenance.
- Fast grass mowing on slopes up to 50°.
- "CE" remote control range up to 300mt.
- Grass cutting capacity up to 150cm height.
- Safe and comfortable.
- Very low maintenance and operating costs.
- Compact for loading onto vans.
- Cutting shrubs up to 2cm in diameter.
- Approx. 3 hours working autonomy.



MODELLO MODEL				
	(MM)	(KW)	"Y"	Nr.
ROBOFOX ELECTRA	850	10	48	24



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE
TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Telecomando.
Remote controller.



Batteria intercambiabile.
Interchangeable battery.
10 kWh



Cingolo con
profilo basso.
Low Profile
Tracks.
40" Max



Cingolo con
profilo alto.
High Profile
Tracks.
50" Max

Mod. "H"



Carica batterie monofase
50-60 Hz.
Battery charger single phase
50-60 Hz.
STANDARD: 220 V - 3 kWh



ACCESSORI SU RICHIESTA
ACCESSORIES ON REQUEST



Inclinometro di sicurezza.
Safety inclinometer.



Carica batterie da 380-400 V.
Battery charger 380-400 V.
ON REQUEST: 220 V - 5 kWh



Luci a led.
Led lights.



Lama neve.
Snow Blade.



Attacco traino.
Towing Hitch.


LAME STANDARD
STANDARD BLADES



Cottello "Y" per taglio
mulching sp. 4/5 mm.
Flail "Y" for mulching
cut with 4/5 mm
thickness.



LAME ACCESSORIE
ON REQUEST BLADES



Mazzetta forgiata
per taglio lineare e
piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail
for linear and small
cutting shrubs.

MODELLO MODEL				
	(CM)	(KG)	(LxPxH)	(LxPxH)
ROBOFOX ELECTRA	1 - 150	610	2190 x 1050 x 990	2300 x 1150 x 1200

NON PUOI CAPIRE
FINCHÈ NON NE
HAI PROVATA UNA.

*YOU CAN'T
UNDERSTAND
UNTIL YOU'VE
TRIED ONE.*



GREENPRO

Tutto ciò che cercavi per il tuo parco, o quasi. La linea di prodotti GREENPRO raccoglie il meglio della nostra produzione e sviluppo di macchine trinciaerba atte al taglio dell'erba e dei sarmenti. Una sapiente combinazione di soluzioni per tutte le esigenze di lavoro, con misure da 1 mt di larghezza fino a oltre 5 mt, che ti aiuteranno nel tuo impegno quotidiano di manutenzione professionale del verde, sia che esso sia sportivo, pubblico, agricolo o privato. Il nostro range offre macchine azionate tramite applicazione a trattori di diversa potenza, macchine semoventi, macchine robotizzate ibride e elettriche di ultima generazione e macchine da abbinare al tuo quad tramite gancio traino. Alcune di loro ti permetteranno di tagliare, arieggiare, rullare il terreno e raccogliere il prodotto tagliato: tutto in un unico semplice passaggio.

Con noi il taglio di ampie aree verdi incolte, la manutenzione millimetrica dei campi sportivi, lo sfalcio dei bordi strada, il taglio siepi, la pulizia del tuo vigneto o frutteto non sarà più un problema.

Te ne innamorerai.

Everything you were looking for for your park, or almost. The GREENPRO product line collects the best of our production and development of flailmower machines suitable for cutting grass and branches. A skilful combination of solutions for all work needs, with measures from 1 mt wide up to over 5 mt, which will help you in your daily commitment to professional maintenance of the green: whether it is sports, public, agricultural or private. Our range offers machines driven by application to tractors of different power, self-propelled machines, hybrid and electric robotic machines of the latest generation and machines to be combined with your quad by towbar. Some of them will allow you to cut, areate, roll the soil and collect the cut product - all in one simple step.

With us the cutting of your large uncultivated green areas, the millimeter maintenance of sports fields, the mowing of road edges, the hedge cutting, the cleaning of your vineyard or orchard will no longer be a problem.

You'll love it.



MOTOFROG 75

TRINCIAERBA MOTORIZZATA
MULTIFUNZIONE

MULTI-FUNCTIONAL WALK
BEHIND MOWER

VIDEO 



Caratteristiche

- Trincia con motore indipendente.
- Robusta per manutenzione comunale e agricola.
- Taglio veloce su pendenze max 25 gradi.
- Alta capacità di triturazione erba fino a 150cm di altezza.
- Possibilità di arieggiare con coltelli verticali su richiesta.
- Facilità di utilizzo con leve a portata di mano.
- Di serie con mazzette in ghisa robuste.
- Taglio arbusti fino a 3cm di diametro.
- Adatta ad ogni tipo di terreno.

Features

- Walk behind flail mower with self-propelled engine.
- Sturdy for municipal and agricultural maintenance.
- Fast cutting on slopes of up to 25 degrees.
- High shredding capacity for grass up to 150 cm height.
- Possibility to aerate with vertical blades on request.
- Easy to use with levers at handlebar.
- Standard with robust cast-iron hammers.
- Cuts shrubs up to 3 cm in diameter.
- Suitable for all types of terrains.



MODELLO MODEL				
	(MM)	(HP-KW)	"V"	Nr.
MOTOFROG 75 (ruote/wheels)	750	Honda - 13,5 / 10	40	20
MOTOFROG 75 (cingoli/tracks)	750	Honda - 13,5 / 10	40	20



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Manubrio ergonomico e regolabile con leva di sicurezza.
Handle with ergonomic safety handlebar.



Protezione filtro aria.
Air filter cover.



Manubrio ergonomico e regolabile in altezza e lateralmente.
Ergonomic handlebar easily adjustable in height and sideways.



Bloccaggio ruote anteriori dalla plancia di comando.
Front wheels locking from the dashboard.

ACCESSORI SU RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST



Ruote artigliate gemellari da 16".
16" double clawed wheels.

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm.
Flail "Y" for mulching cut with 4 mm thickness.



Coltello per verticut da 3 mm di spessore.
Verticut flail with 3 mm thickness.



Mazzetta di serie a paletta robusta di spessore 5 mm per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail with 5mm thickness for high grass and small branches as standard.

MODELLO MODEL				
	(CM)	(KG)	(LxPxH)	(LxPxH)
MOTOFROG 75 (ruote/wheels)	2 - 150	195	1800 x 900 x 1250	1800 x 1000 x 1300
MOTOFROG 75 (cingoli/tracks)	2 - 150	270	1800 x 900 x 1250	1800 x 1000 x 1300

TEG SPECIAL / HD

TRINCIAERBA FRONTALE
PER TRATTORI DA 18 A 38 CV

FRONT FLAIL MOWER
FOR TRACTORS FROM 18 TO 38 HP



VIDEO 



Caratteristiche

- Applicazione frontale per trattori con attacco specifico.
- Robusta per manutenzione comunale, parchi pubblici o campi sportivi.
- Alta capacità di triturazione erba fino a 150cm di altezza.
- Possibilità di arieggiare con coltelli verticali su richiesta.
- Taglio arbusti fino a 3cm di diametro.
- Elevata qualità di taglio.
- Silenziosa.
- Regolazione altezza di taglio millimetrica.
- Moltiplicatore con ruota libera.

Features

- Front fitting for tractors with specific linking arms.
- Sturdy for municipal maintenance, public parks or sports fields.
- High shredding capacity up to 150 cm grass height.
- Possibility of aerating with vertical blades on request.
- Cuts shrubs up to 3 cm in diameter.
- High cutting quality.
- Noiseless.
- Millimetric cutting height adjustment.
- Gearbox with overrun clutch as standard.





COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Sicurezza anti ribaltamento.
Mower tilting prevention.



Regolazione di taglio
millimetrica.
Millimeter cutting
adjustment.



Tripla sovrapposizione
dei coltelli. Bilanciatura
dinamica totale.
Triple overlap of the knives.
Dynamic total balancing.



Moltiplicatore ad ingranaggi
elicoidali rodati a bassa
rumorosità.
Gearbox with helical and
smooth gears at low noise.

TEG SPECIAL

LAME STANDARD / STANDARD BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm.
Flail "Y" for mulching cut with 4 mm thickness.

LAME ACCESSORIE / ON REQUEST BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm +
lama verticut di 3 mm di spessore.
Flail "Y" for mulching with 4 mm thickness +
verticut blade with 3 mm thickness.



Coltello per verticut da 3 mm di spessore.
Verticut flail with 3 mm thickness.

Valido solo per / Only for TEG SPECIAL

TEG SPECIAL HD

LAME STANDARD / STANDARD BLADES



Coltello "Y" solo per modello Teg Special HD -
sp. 5 mm.
Flail "Y" only for Teg Special HD - 5 mm
thickness.

LAME ACCESSORIE / ON REQUEST BLADES



Mazzetta a paletta robusta di spessore 5 mm
per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail with 5 mm thickness for
high grass and small branches.

Mazzetta con foro / Heavy duty cast flail with hole
TEG SPECIAL

Mazzetta con asola / Heavy duty cast flail with button hole
TEG SPECIAL HD

PERSONALIZZAZIONI IN BASE AL BRAND DI TRATTORE CUSTOMIZATION ACCORDING TO THE TRACTOR BRAND

- 1  JOHN DEERE
- 2  KUBOTA
- 3  GRASSHOPPER
- 4  GIANNI FERRARI
- 5  ISEKI
- 6  GRILLO
- 7  TORO
- 8  SHIBAURA



MODELLO TRINCIA SHREDDER MODEL	MODELLO TRATTORE TRACTOR MODEL		 (MIN - MAX)			
TEG SPECIAL		(MM)	(HP)	(KW)	"Y" Nr.	
1400 HD	John Deere F1435 - F1565 - F1570 - F1580	1355	23	17	88	44
1600 HD	John Deere F1565 - F1570 - F1580	1483	25	19	96	48
1800 HD	John Deere F1565 - F1570 - F1580	1783	30	22	116	58
1400	Kubota F251 - F2880	1327	23	17	88	44
1400 HD	Kubota F251 - F391 - F3090 - F2880 <i>con ruote interne scocca / wheels inside front frame</i>	1355	23	17	88	44
1600	Kubota F251 - F2880 - F3090 - F3560	1462	25	19	100	50
1600 HD	Kubota F391 - F3560 - F3680 - F3890	1483	30	22	96	48
1800 HD	Kubota F391 - F3680 - F3890	1783	38	28	116	58
1400 HD	Grasshopper EU - HD 725DT6 - 928D - 930D - 900D	1355	23	17	68	34
1200	Gianni Ferrari (senza bracci e cardano)	1132	18	13	80	40
1600	Gianni Ferrari (senza bracci e cardano)	1462	25	19	100	50
1400	Iseki SF235 - SF237	1327	22	16	88	44
1600	Iseki SF370	1462	25	19	100	50
1600 HD	Iseki SF438 - SF450 - SF544 - SF551	1483	25	19	96	48
1600 HD	Grillo FD 2200 TS - FM 2200	1483	25	19	96	48
1600	Toro Groundmaster 3310 - 3200 - 3300	1462	25-38	19-27	100	50
1600	Shibaura CM 254 - 284 - 364	1462	25	19	100	50



MODELLO TRINCIA SHREDDER MODEL	MODELLO TRATTORE TRACTOR MODEL	MAX MIN 	 Kg			
TEG SPECIAL		(MM)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
1400 HD	John Deere F1435 - F1565 - F1570 - F1580	25 - 85	235	2600	1650 x 1200 x 550	1800 x 1200 x 650
1600 HD*	John Deere F1565 - F1570 - F1580	25 - 75	250	2600	1790 x 1200 x 550	1800 x 1200 x 650
1800 HD	John Deere F1565 - F1570 - F1580	25 - 75	290	2600	2120 x 1200 x 550	2320 x 1300 x 650
1400	Kubota F251 - F2880	20 - 75	210	2000	1650 x 1143 x 475	1800 x 1200 x 650
1400 HD	Kubota F251 - F391 - F3090 - F2880 con ruote interne scoccia / wheels inside front frame	20 - 75	245	2000	1667 x 1233 x 548	1800 x 1200 x 650
1600	Kubota F251 - F2880 - F3090 - F3560	25 - 105	220	2000	1786 x 1108 x 475	1800 x 1200 x 650
1600 HD	Kubota F391 - F3560 - F3680 - F3890	25 - 75	253	2600	1788 x 1206 x 548	1800 x 1200 x 650
1800 HD	Kubota F391 - F3680 - F3890	25 - 75	302	2600	2093 x 1205 x 548	2320 x 1300 x 650
1400 HD	Gasshopper EU - HD 725DT6 - 928D - 930D - 900D	30 - 85	220	2000	1650 x 1410 x 490	1800 x 1500 x 700
1200	Gianni Ferrari (senza bracci e cardano)	25 - 85	190	2000	1400 x 1200 x 620	1600 x 1300 x 700
1600	Gianni Ferrari (senza bracci e cardano)	25 - 75	220	2000	1790 x 1110 x 440	1800 x 1200 x 650
1400	Iseki SF235 - SF237	25 - 85	230	2000	1650 x 1220 x 440	1800 x 1200 x 650
1600	Iseki SF370	20 - 90	220	2000	1790 x 1110 x 440	1700 x 1000 x 650
1600 HD	Iseki SF438 - SF450 - SF544 - SF551	25 - 75	250	2000	1790 x 1210 x 550	1800 x 1200 x 650
1600 HD	Grillo FD 2200 TS - FM 2200	25 - 75	250	2000	1790 x 1210 x 550	1800 x 1200 x 650
1600	Toro Groundmaster 3310 - 3200 - 3300	20 - 70	210	2000	1790 x 1170 x 490	1800 x 1200 x 650
1600	Shibaura CM 254 - 284 - 364	20 - 75	230	2000	1790 x 1170 x 490	1800 x 1200 x 650

* TELAIO IN ACCIAIO HARDOX / FRAME IN METAL HARDOX / CHÂSSIS EN ACIER HARDOX / HARDOX-STAHLLRAHMEN

SCORPION

TRINCIAERBA FRONTALE
PER TRATTORI DA 18 A 50 CV

FRONT FLAIL MOWER
FOR TRACTORS FROM 18 TO 50 HP



VIDEO 



Attacco 3 Punti - 3P Linkage



Attacco Triangolo - Δ Linkage

Caratteristiche

- Applicazione frontale per trattori con attacco a 3 punti o attacco triangolo.
- Per trattori da 18 a 50 CV.
- Robusta per manutenzione comunale, parchi pubblici, campi sportivi, impianti fotovoltaici.
- Alta capacità di triturazione erba fino a 95cm di altezza.
- Possibilità di arieggiare con coltelli verticali su richiesta.
- Taglio arbusti fino a 3cm di diametro.
- Elevata qualità di taglio.
- Silenziosa.
- Regolazione altezza di taglio millimetrica.
- Moltiplicatore con ruota libera.

Features

- Front tractor mounted on 3-point or triangle hitch.
- For 18 to 50 HP tractors use.
- Robust for municipal maintenance, public parks, sports fields, photovoltaic farm.
- High shredding capacity for grass up to 95 cm height.
- Possible to aerate with vertical blades on request.
- Cuts shrubs up to 3 cm in diameter.
- High cutting quality.
- Noiseless.
- Millimetric cutting height adjustment.
- Gearbox with overrun clutch.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)			
	(MM)	(HP)	(KW)	"Y"	Nr.
SCORPION 1200 (attacco 3 punti / 3 rd point linkage)	1160	18 - 35	13,5 - 26	80	40
SCORPION 1200 (attacco triangolo / triangle linkage)	1160	18 - 35	13,5 - 26	80	40
SCORPION 1400 (attacco 3 punti / 3 rd point linkage)	1330	20 - 40	15 - 30	88	44
SCORPION 1400 (attacco triangolo / triangle linkage)	1330	20 - 40	15 - 30	88	44
SCORPION 1600 (attacco 3 punti / 3 rd point linkage)	1480	25 - 50	18 - 37	100	50
SCORPION 1600 (attacco triangolo / triangle linkage)	1480	25 - 50	18 - 37	100	50



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Tendicinghia di facile regolazione.
Easy belts tightening.



Semplice e veloce regolazione altezza di taglio su ruote frontali.
Simple and quick cutting height adjustment on front wheels.



Facile regolazione millimetrica del rullo.
Easy millimetrical roller adjustment.

LAME STANDARD STANDARD BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm.
Flail "Y" for mulching cut with 4 mm thickness.

ACCESSORI SU RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST



Moltiplicatore ad ingranaggi elicoidali rodati a bassa rumorosità.
Gearbox with helical and smooth gears at low noise.

**540/1000/2000
giri/rpm**

Rotazione oraria o antioraria
Clockwise or anticlockwise rotation

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Coltello per verticut da 3 mm di spessore.
Verticut flail with 3 mm thickness.



Mazzetta a paletta robusta di spessore 5 mm per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail with 5 mm thickness for high grass and small branches.

MODELLO MODEL					
	(CM)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
SCORPION 1200 (attacco 3 punti / 3 rd point linkage)	2 - 95	190	540 - 1000 - 2000	1485 x 1200 x 715	1500 x 1400 x 800
SCORPION 1200 (attacco triangolo / triangle linkage)	2 - 95	195	540 - 1000 - 2000	1485 x 1320 x 620	1500 x 1200 x 800
SCORPION 1400 (attacco 3 punti / 3 rd point linkage)	2 - 95	200	540 - 1000 - 2000	1650 x 1200 x 715	1700 x 1400 x 800
SCORPION 1400 (attacco triangolo / triangle linkage)	2 - 95	205	540 - 1000 - 2000	1650 x 1320 x 620	1700 x 1200 x 800
SCORPION 1600 (attacco 3 punti / 3 rd point linkage)	2 - 95	210	540 - 1000 - 2000	1785 x 1200 x 715	1800 x 1400 x 800
SCORPION 1600 (attacco triangolo / triangle linkage)	2 - 95	215	540 - 1000 - 2000	1785 x 1320 x 620	1800 x 1200 x 800

SCORPION HD

TRINCIAERBA FRONTALE
PER TRATTORI DA 22 A 50 CV

FRONT FLAIL MOWER
FOR TRACTORS FROM 22 TO 50 HP



VIDEO 



Caratteristiche

- Applicazione frontale per trattori con attacco a 3 punti o attacco triangolo.
- Per trattori da 22 a 50 CV.
- Robusta per manutenzione comunale, parchi pubblici, campi sportivi, impianti fotovoltaici.
- Alta capacità di triturazione erba fino a 100cm di altezza.
- Taglio arbusti fino a 3cm di diametro.
- Elevata qualità di taglio.
- Silenziosa.
- Regolazione altezza di taglio millimetrica.
- Moltiplicatore con ruota libera.

Features

- Front tractor mounted n 3-point or triangle hitch.
- For 22 to 50 HP tractors use.
- Robust for municipal maintenance, public parks, sports fields, photovoltaic farm.
- High shredding capacity for grass up to 100 cm height.
- Cuts shrubs up to 3 cm in diameter.
- High cutting quality.
- Noiseless.
- Millimetric cutting height adjustment.
- Gearbox with overrun clutch.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)			
	(MM)	(HP)	(KW)	"Y"	Nr.
SCORPION HD 1600 (attacco 3 punti / 3 rd point linkage)	1480	22 - 40	16,4 - 29,8	88	44
SCORPION HD 1600 (attacco triangolo / triangle linkage)	1480	22 - 40	16,4 - 29,8	88	44
SCORPION HD 1800 (attacco 3 punti / 3 rd point linkage)	1780	30 - 50	22 - 37,3	96	48
SCORPION HD 1800 (attacco triangolo / triangle linkage)	1780	30 - 50	22 - 37,3	96	48



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Tendicinghia di facile regolazione.
Easy belts tightening.



Semplice e veloce regolazione altezza di taglio su ruote frontali.
Simple and quick cutting height adjustment on front wheels.



Facile regolazione millimetrica del rullo.
Easy millimetrical roller adjustment.

LAME STANDARD STANDARD BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 5 mm.
Flail "Y" for mulching cut with 5 mm thickness.

ACCESSORI SU RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST



**540/1000/2000
giri/rpm**

Rotazione oraria o antioraria
Clockwise or anticlockwise rotation

Moltiplicatore ad ingranaggi elicoidali rodati a bassa rumorosità.
Gearbox with helical and smooth gears at low noise.

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Mazzetta a paletta robusta per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail for high grass and small branches.

MODELLO MODEL	MAX MIN 	 Kg	 RPM	 (LxPxH)	 (LxPxH)
	(CM)	(KG)			
SCORPION HD 1600 (attacco 3 punti / 3 rd point linkage)	2 - 100	260	540 - 1000 - 2000	1780 x 1200 x 710	1800 x 1400 x 800
SCORPION HD 1600 (attacco triangolo / triangle linkage)	2 - 100	260	540 - 1000 - 2000	1780 x 1320 x 620	1800 x 1500 x 700
SCORPION HD 1800 (attacco 3 punti / 3 rd point linkage)	2 - 100	290	540 - 1000 - 2000	2090 x 1200 x 710	2100 x 1400 x 800
SCORPION HD 1800 (attacco triangolo / triangle linkage)	2 - 100	290	540 - 1000 - 2000	2090 x 1320 x 620	2100 x 1500 x 700

FROG

**TRINCIAERBA POSTERIORE
PER TRATTORI DA 12 A 25 CV**

**REAR FLAIL MOWER
FOR TRACTORS FROM 12 TO 25 HP**

VIDEO 



Caratteristiche

- Applicazione posteriore al trattore.
- Trincia leggera per trattori compatti da 15CV a 25 CV
- Per utilizzo privato.
- Buona triturazione dell'erba fino a 30cm di altezza.
- Economica.

Features

- Rear tractor mounted.
- Lightweight flail mower for compact tractors from 15 to 25 HP.
- For private use.
- Good grass shredding up to 30 cm height.
- Economical.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)			
	(MM)	(HP)	(KW)	"Y"	Nr.
FROG 960 - Coltelli "Y" / "Y" flails	950	15 - 20	11 - 15	48	-
FROG 960 - Mazze / Hammers	965	15 - 20	11 - 15	-	24
FROG 1120 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1130	18 - 25	13,5 - 18,6	56	-
FROG 1120 - Mazze / Hammers	1130	18 - 25	13,5 - 18,6	-	28



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Facile tensione cinghie.
Easy belts tightening
adjustment.



Albero coltelli.
Flail shaft.



LAME STANDARD STANDARD BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm.
Flail "Y" for mulching cut with 4 mm thickness.



Mazzetta a paletta robusta di spessore 5 mm
per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail with 5 mm thickness for
high grass and small branches.

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Coltello a paletta di 3 mm di spessore
per taglio uniforme su manto erboso.
Paddle flail with 3 mm thickness for a
fine and even cut on grass fields only.

MODELLO MODEL					
	(CM)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
FROG 960 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1 - 30	95	540	1175 x 725 x 655	1200 x 800 x 775
FROG 960 - Mazze / Hammers	1 - 30	95	540	1175 x 725 x 655	1200 x 800 x 775
FROG 1120 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1 - 30	100	540	1335 x 725 x 655	1335 x 800 x 775
FROG 1120 - Mazze / Hammers	1 - 30	100	540	1335 x 725 x 655	1335 x 800 x 775

FOX

**TRINCIAERBA POSTERIORE
PER TRATTORI DA 15 A 30 CV**

**REAR FLAIL MOWER
FOR TRACTORS FROM 15 TO 30 HP**

VIDEO 



Caratteristiche

- Applicazione posteriore al trattore.
- Trincia leggera per trattori compatti da 15CV a 30 CV.
- Per utilizzo privato o manutenzione comunale.
- Ottima qualità di taglio dell'erba fino a 40cm di altezza.
- Possibilità di arieggiare con coltelli verticali su richiesta.
- Taglio arbusti fino a 2cm di diametro con mazzette robuste in ghisa.
- Silenziosa.
- Moltiplicatore con ruota libera.

Features

- Rear tractor mounted.
- Lightweight flail mower for compact tractors from 15 to 30 HP.
- For private use or public parks maintenance.
- Excellent grass cutting quality up to 40 cm height.
- Can aerate with vertical blades on request.
- Cutting shrubs up to 2 cm in diameter with sturdy cast-iron hammers.
- Noiseless.
- Gearbox with overrun clutch.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)			
	(MM)	(HP)	(KW)	"Y"	Nr.
FOX 1000 - Coltelli "Y" / "Y" flails	980	15 - 18	11 - 13	64	-
FOX 1200 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1160	18 - 20	13 - 15	80	-
FOX 1400 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1320	20 - 25	15 - 19	88	-
FOX 1600 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1460	22 - 30	16 - 22	100	-
FOX 1000 - Mazze / Hammers	985	15 - 18	11 - 13	-	32
FOX 1200 - Mazze / Hammers	1175	18 - 20	13 - 15	-	40
FOX 1400 - Mazze / Hammers	1340	20 - 25	15 - 19	-	44
FOX 1600 - Mazze / Hammers	1475	22 - 30	16 - 22	-	50

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE
TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Tendicinghia di facile regolazione.
Easy adjustment belt tightener.



Tripla sovrapposizione dei coltelli. Bilanciatura dinamica totale.
Flails overlapping. Total balancing.



Accessorio ruote.
Accessory wheels.



Lama mulching per alta riduzione dell'erba.
Mulching metal bar for high grass reduction.



Moltiplicatore con ruota libera.
Gear Box with overrun.



Rullo + raschiarullo.
Roller + scraper.



Albero cardanico.
Cardan shaft.



Protezioni frontali e posteriori.
Front and rear protections.

LAME STANDARD
STANDARD BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm.
Flail "Y" for mulching cut with 4 mm thickness.



Mazzetta a paletta robusta di spessore 5 mm per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast blade with 5 mm thickness for high grass and small branches.

LAME ACCESSORIE
ON REQUEST BLADES



Coltello per verticut da 3 mm di spessore.
Verticut flail with 3 mm thickness.



Coltello a paletta di 3 mm di spessore per taglio uniforme su manto erboso.
Paddle flail with 3 mm thickness for a fine and even cut on grass fields only.

MODELLO MODEL					
	(CM)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
FOX 1000 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1 - 40	150	540	1320 x 870 x 785	1250 x 900 x 900
FOX 1200 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1 - 40	162	540	1485 x 870 x 785	1450 x 900 x 900
FOX 1400 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1 - 40	175	540	1650 x 870 x 785	1650 x 900 x 900
FOX 1600 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1 - 40	195	540	1785 x 870 x 785	1850 x 900 x 900
FOX 1000 - Mazze / Hammers	1 - 40	150	540	1320 x 870 x 785	1250 x 900 x 900
FOX 1200 - Mazze / Hammers	1 - 40	162	540	1485 x 870 x 785	1450 x 900 x 900
FOX 1400 - Mazze / Hammers	1 - 40	175	540	1650 x 870 x 785	1650 x 900 x 900
FOX 1600 - Mazze / Hammers	1 - 40	195	540	1785 x 870 x 785	1850 x 900 x 900

FOX-S

**TRINCIAERBA POSTERIORE
PER TRATTORI DA 18 A 35 CV**

**REAR FLAIL MOWER
FOR TRACTORS FROM 18 TO 35 HP**

VIDEO 



Caratteristiche

- Applicazione posteriore al trattore.
- Trincia leggera per trattori compatti da 18CV a 35 CV.
- Con spostamento laterale manuale o idraulico.
- Per utilizzo privato o manutenzione comunale.
- Ottima qualità di taglio dell'erba fino a 40cm di altezza.
- Possibilità di arieggiare con coltelli verticali su richiesta.
- Taglio arbusti fino a 2cm di diametro con mazzette robuste in ghisa.
- Silenziosa
- Moltiplicatore con ruota libera.

Features

- Rear tractor mounted.
- Lightweight flail mower for compact tractors from 18 to 35 HP.
- With manual or hydraulic side-shift.
- For private use or public parks maintenance.
- Excellent grass cutting quality up to 40 cm height.
- Can aerate with vertical blades on request.
- Cutting shrubs up to 2 cm in diameter with sturdy cast-iron hammers.
- Noiseless.
- Gearbox with overrun clutch.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)			
	(MM)	(HP)	(KW)	"Y"	Nr.
FOX-S 1200 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1160	18 - 25	13 - 19	80	-
FOX-S 1400 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1320	20 - 30	15 - 22	88	-
FOX-S 1600 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1460	22 - 35	16,5 - 26	100	-
FOX-S 1200 - Mazze / Hammers	1175	18 - 25	13 - 19	-	40
FOX-S 1400 - Mazze / Hammers	1340	20 - 30	15 - 22	-	44
FOX-S 1600 - Mazze / Hammers	1475	22 - 35	16,5 - 26	-	50

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE
TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Tendicinghia di facile regolazione.
Easy adjustment belt tightener.



Tripla sovrapposizione dei coltelli. Bilanciatura dinamica totale.
Flails overlapping. Total balancing.



Accessorio ruote.
Accessory wheels.



Lama mulching per alta riduzione dell'erba.
Mulching metal bar for high grass reduction.



Moltiplicatore con ruota libera.
Gear Box with overrun.



Rullo + raschiarullo.
Roller + scraper.



Albero cardanico.
Cardan shaft.



Accessorio spostamento laterale idraulico.
Side shift hydraulic accessory.

LAME STANDARD
STANDARD BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm.
Flail "Y" for mulching cut with 4 mm thickness.



Mazzetta a paletta robusta di spessore 5 mm per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast blade with 5 mm thickness for high grass and small branches.

LAME ACCESSORIE
ON REQUEST BLADES



Coltello per verticut da 3 mm di spessore.
Verticut flail with 3 mm thickness.



Coltello a paletta di 3 mm di spessore per taglio uniforme su manto erboso.
Paddle flail with 3 mm thickness for a fine and even cut on grass fields only.

MODELLO MODEL					
	(CM)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
FOX-S 1200 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1 - 40	180	540	1485 x 920 x 730	1450 x 900 x 900
FOX-S 1400 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1 - 40	190	540	1650 x 920 x 730	1650 x 900 x 900
FOX-S 1600 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1 - 40	210	540	1785 x 920 x 730	1850 x 900 x 900
FOX-S 1200 - Mazze / Hammers	1 - 40	180	540	1485 x 920 x 730	1450 x 900 x 900
FOX-S 1400 - Mazze / Hammers	1 - 40	190	540	1650 x 920 x 730	1650 x 900 x 900
FOX-S 1600 - Mazze / Hammers	1 - 40	210	540	1785 x 920 x 730	1850 x 900 x 900

MOTOFOX

TRINCIAERBA MOTORIZZATA
PER QUAD

SELF PROPELLED
FLAIL MOWER FOR QUAD

VIDEO 



MOTOFOX 13 HP + AVV



SUPER MOTOFOX 18 HP + AVV

Caratteristiche

- Trincia trainata con motore indipendente.
- Con motori Briggs & Stratton e Honda di 13 o 18CV
- Leggera per utilizzo privato.
- Possibilità di spostamento laterale.
- Ottima qualità di taglio dell'erba fino a 60cm di altezza
- Possibilità di arieggiare con coltelli verticali su richiesta.
- Taglio arbusti fino a 2cm di diametro con mazzette in ghisa.
- Facile regolazione di taglio con ruote o rullo.
- Facilità di spostamento con ruote di trasporto.

Features

- Towed flail mower with independent engine.
- With Briggs & Stratton and Honda engines 13 or 18 HP.
- Lightweight for private use.
- Side shifting possibility.
- Excellent grass cutting quality up to 60 cm height.
- Can aerate with vertical blades on request.
- Shrubs cutting up to 2cm in diameter with cast flails.
- Easy cutting adjustment with wheels or roller.
- Easy to move with transport wheels.



MODELLO MODEL				
	(MM)	(HP-KW)	"Y"	Nr.
MOTOFOX 1200 (13 HP B&S) - "Y" coltelli / "Y" flails	1160	13 - 9,5	80	-
MOTOFOX 1200 (13 HP B&S) - Mazze / Hammers	1160	13 - 9,5	-	40
MOTOFOX 1200 (13 HP HONDA) - "Y" coltelli / "Y" flails	1160	13 - 9,5	80	-
SUPER MOTOFOX 1200 (18 HP) - "Y" coltelli / "Y" flails	1160	18 - 13	80	-
SUPER MOTOFOX 1200 (18 HP) - Mazze / Hammers	1160	18 - 13	-	40

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Interruttore di sicurezza azionato con una corda dall'operatore sulla moto.
Safety switch with remote cord. Operated from driver seat.



Manopola di regolazione ruote per trasporto e taglio su erba alta.
Winding handle for transport and cutting adjustment on high grass.



Spostamento laterale tramite timone di traino con attacco europeo.
Lateral movement via towing drawbar with European attachment.



Rullo + raschiarullo.
Roller + scraper.



Protezioni frontali e posteriori.
Front and rear protections.



LAME STANDARD STANDARD BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm.
Flail "Y" for mulching cut with 4 mm thickness.

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Coltello per verticut da sp. 3 mm.
Verticut flail with 3 mm thickness.



Mazzetta a paletta robusto per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail for high grass and small branches.



Coltello a paletta di 3 mm di spessore per taglio uniforme su manto erboso.
Paddle flail with 3 mm thickness for a fine and even cut on grass fields only.

MODELLO MODEL	MAX MIN 	Kg 	 (LxPxH)	 (LxPxH)
MOTOFOX 1200 (13 HP B&S) - "Y" coltelli / "Y" flails	1 - 60	230	1892 x 1200 x 910	2000 x 1200 x 1100
MOTOFOX 1200 (13 HP B&S) - Mazze / Hammers	1 - 60	230	1892 x 1200 x 910	2000 x 1200 x 1100
MOTOFOX 1200 (13 HP HONDA) - "Y" coltelli / "Y" flails	1 - 60	230	1892 x 1200 x 910	2000 x 1200 x 1100
SUPER MOTOFOX 1200 (18 HP) - "Y" coltelli / "Y" flails	1 - 60	255	1892 x 1200 x 995	2000 x 1200 x 1100
SUPER MOTOFOX 1200 (18 HP) - Mazze / Hammers	1 - 60	255	1892 x 1200 x 995	2000 x 1200 x 1100

PUMA

**TRINCIAERBA REVERSIBILE
PER TRATTORI DA 25 A 45 CV**

**REVERSIBLE FLAIL MOWER
FOR TRACTORS FROM 25 TO 45 HP**

VIDEO 



Caratteristiche

- Trincia reversibile con attacco a 3 punti.
- Per trattori da 25 a 45CV.
- Robusta per manutenzione comunale, Frutteti e Campi da Golf, aviosuperfici, impianti fotovoltaici.
- Presa di forza a 540 giri o 1000 a richiesta.
- Moltiplicatore bidirezionale di serie.
- A richiesta con attacco centrale o spostamento laterale meccanico o idraulico.
- Ottima qualità di taglio dell'erba fino a 100cm di altezza.
- Taglio arbusti fino a 2cm di diametro.
- Possibilità di arieggiare con coltelli verticali su richiesta.
- Moltiplicatore con ruota libera.

Features

- Reversible mulcher with 3-point hitch.
- For 25 to 45 HP tractors use.
- Sturdy for municipal maintenance, orchards, and golf courses, airfields, photovoltaic plants.
- PTO standard at 540 RPM or 1000 RPM on request.
- Standard bidirectional gearbox.
- Optional central hitch or lateral shift mechanical or hydraulic.
- Excellent grass cutting quality up to 100 cm in height.
- Cutting shrubs up to 2 cm in diameter.
- Can aerate with vertical blades on request.
- Gearbox with overrun clutch.



Reversibile: uso anteriore - Front heck: front use



Reversibile: uso posteriore - Front heck: rear use

MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)			
	(MM)	(HP)	(KW)	"Y"	Nr.
PUMA 1200 - Spost. / Side Shift	1160	25 - 40	19 - 30	76	38
PUMA 1400 - Spost. / Side Shift	1340	30 - 40	22 - 30	88	44
PUMA 1600 - Spost. / Side Shift	1470	35 - 45	26 - 33	96	48
PUMA 1800 - Spost. / Side Shift	1760	40 - 45	30 - 33	116	58
PUMA 1200 - Fisso / Fixed	1160	25 - 40	19 - 30	76	38
PUMA 1400 - Fisso / Fixed	1340	30 - 40	22 - 30	88	44
PUMA 1600 - Fisso / Fixed	1470	35 - 45	26 - 33	96	48
PUMA 1800 - Fisso / Fixed	1760	40 - 45	30 - 33	116	58


COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Moltiplicatore bidirezionale.
Bidirectional gearbox.



Tendicinghia di facile regolazione.
Easy adjustment belt tightener.



Rullo + raschiarullo.
Roller + scraper.



Lama mulching per alta riduzione dell'erba.
Mulching metal bar for high grass reduction.

ACCESSORI ACCESSORIES



Disponibile arco terzo punto sia fisso che spostabile.
Available third point hitch both fixed and movable.



Pistone idraulico
Hydraulic cylinder.



Accessorio ruote.
Accessory wheels.

LAME STANDARD STANDARD BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm.
Flail "Y" for mulching cut with 4 mm thickness.



Mazzetta a paletta robusta di spessore 5 mm per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail with 5 mm thickness for high grass and small branches.

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Coltello per verticut da 3 mm di spessore.
Verticut flail with 3 mm thickness.



Coltello a paletta di 3 mm di spessore per taglio uniforme su manto erboso.
Paddle flail with 3 mm thickness for a fine and even cut on grass fields only.

MODELLO MODEL					
	(CM)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
PUMA 1200 - Spost. / Side Shift	2 - 100	273	540	1485 x 1065 x 820	1500 x 1200 x 950
PUMA 1400 - Spost. / Side Shift	2 - 100	290	540	1665 x 1065 x 820	1700 x 1200 x 950
PUMA 1600 - Spost. / Side Shift	2 - 100	313	540	1785 x 1065 x 820	1800 x 1200 x 950
PUMA 1800 - Spost. / Side Shift	2 - 100	368	540	2115 x 1065 x 820	2100 x 1200 x 950
PUMA 1200 - Fisso / Fixed	2 - 100	238	540	1485 x 1065 x 815	1500 x 1200 x 950
PUMA 1400 - Fisso / Fixed	2 - 100	255	540	1665 x 1065 x 815	1700 x 1200 x 950
PUMA 1600 - Fisso / Fixed	2 - 100	273	540	1785 x 1065 x 815	1800 x 1200 x 950
PUMA 1800 - Fisso / Fixed	2 - 100	330	540	2115 x 1065 x 815	2100 x 1200 x 950

ELK

**TRINCIAERBA REVERSIBILE
PER TRATTORI DA 35 A 75 CV**

**REVERSIBLE FLAIL MOWER
FOR TRACTORS FROM 35 TO 75 HP**

VIDEO 



Caratteristiche

- Trincia reversibile con doppio attacco a 3 punti.
- Per trattori da 35 a 75 CV.
- Robusta per manutenzione comunale, Parchi, Vigneti, Frutteti e Campi da Golf, Aeroporti, Maneggi.
- Presa di forza a 540 giri o 1000 a richiesta
- Moltiplicatore bidirezionale di serie.
- Con spostamento laterale meccanico o idraulico.
- Ottima qualità di taglio dell'erba fino a 150cm di altezza
- Taglio arbusti fino a 4cm di diametro con differenti coltelli a richiesta.
- Possibilità di arieggiare con coltelli verticali su richiesta.
- Moltiplicatore con ruota libera.

Features

- Reversible mulcher with double 3-point hitch.
- For 35 to 75 HP tractors use.
- Sturdy for municipal maintenance, parks, vineyards, orchards, golf courses, airports, and horse riding.
- PTO standard at 540 RPM or 1000 RPM on request.
- Standard bidirectional gearbox.
- With mechanical or hydraulic lateral shift.
- Excellent grass cutting quality up to 150 cm in height.
- Cutting shrubs up to 4 cm in diameter with different blades available on request.
- Possibility of aerating with vertical blades on request.
- Gearbox with overrun clutch.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)				
	(MM)	(HP)	(KW)	"Y"	Nr.	
ELK 1600 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1485	35 - 55	26 - 41	96	-	-
ELK 1800 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1785	40 - 65	30 - 48,5	116	-	-
ELK 2000 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1960	55 - 75	41 - 58	128	-	-
ELK 1600 - Mazzette / Cast blade	1475	35 - 55	26 - 41	-	48	-
ELK 1800 - Mazzette / Cast blade	1775	40 - 65	30 - 48,5	-	58	-
ELK 2000 - Mazzette / Cast blade	1955	55 - 75	41 - 58	-	64	-
ELK 1600 - Mazze / Heavy hammers	1477	35 - 55	26 - 41	-	-	20
ELK 1800 - Mazze / Heavy hammers	1805	40 - 65	30 - 48,5	-	-	24

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Moltiplicatore bidirezionale.
Bidirectional gearbox.



Facile regolazione rullo.
Easy roller adjustment.



Rullo + raschiarullo.
Roller + scraper.



Lama mulching per alta riduzione dell'erba.
Mulching metal bar for high grass reduction.

ACCESSORI ACCESSORIES



Accessorio ruote.
Accessory wheels.



Slitte protezione. Scocca.
Side Skids for mower frame protection.



Cilindro idraulico.
Hydraulic cylinder.

LAME STANDARD STANDARD BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 5 mm.
Flail "Y" for mulching cut with 5 mm thickness.



Mazza in acciaio forgiato e temperata di 0,6Kg.
Forged steel and hardened heavy hammer of 0,6Kg.



Mazzetta a paletta robusta di spessore 5 mm per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast blade with 5 mm thickness for high grass and small branches.

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Coltello per verticut 125 mm da 3 mm di spessore.
Verticut 125 mm flail with 3 mm thickness.




Coltello a paletta di 3 mm di spessore per taglio uniforme su manto erboso.
Paddle flail with 3 mm thickness for a fine and even cut on grass fields only.

MODELLO MODEL					
	(CM)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
ELK 1600 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1 - 150	340	540	1815 x 1035 x 845	1800 x 1100 x 1000
ELK 1800 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1 - 150	410	540	2145 x 1035 x 845	2100 x 1000 x 950
ELK 2000 - Coltelli "Y" / "Y" flails	1 - 150	463	540	2325 x 1035 x 845	2300 x 1000 x 950
ELK 1600 - Mazzette / Cast blade	1 - 150	342	540	1815 x 1035 x 845	1800 x 1100 x 1000
ELK 1800 - Mazzette / Cast blade	1 - 150	412	540	2145 x 1035 x 845	2100 x 1000 x 950
ELK 2000 - Mazzette / Cast blade	1 - 150	465	540	2325 x 1035 x 845	2300 x 1000 x 950
ELK 1600 - Mazze / Heavy hammers	1 - 150	370	540	1815 x 1035 x 845	1800 x 1100 x 1000
ELK 1800 - Mazze / Heavy hammers	1 - 150	435	540	2145 x 1035 x 845	2100 x 1000 x 950

FOX CROSS

**TRINCIAERBA / TRINCIAFOSSI
PER TRATTORI DA 18 A 45 CV**
*REAR PRUNING FLAIL MOWER
FOR TRACTORS FROM 18 TO 45 HP*

VIDEO 

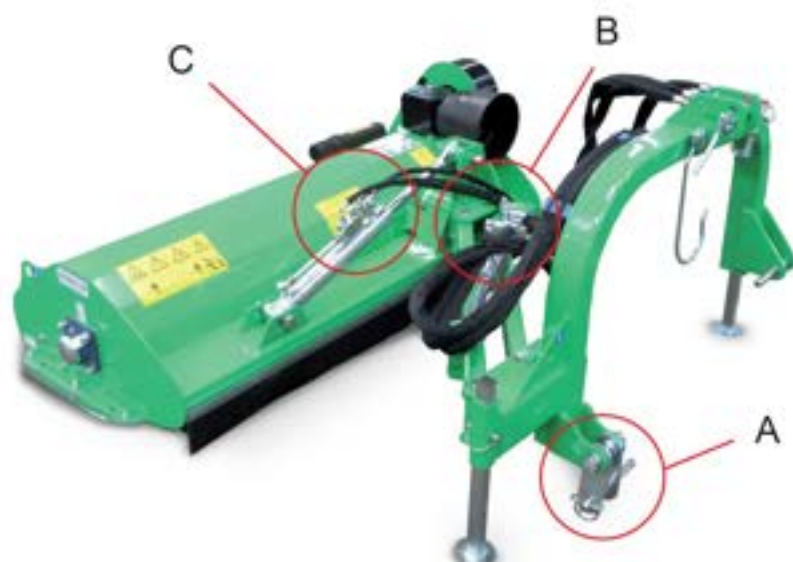

Caratteristiche

- Trinciafossi posteriore al trattore.
- Per trattori compatti da 18 a 45 CV.
- Leggera per manutenzione privata e comunale.
- Adatta per taglio erba su argini e fossi fino a 80cm di altezza.
- Ottima qualità di taglio e triturazione.
- Triturazione rami fino a 2cm di diametro.
- Di facile utilizzo su varie pendenze o taglio siepi.
- (A) Con sistema di sicurezza antishock su attacco a 3 punti e (B/C) valvole idrauliche antiurto e regolatore di flusso.
- Moltiplicatore con ruota libera.

Features

- Ditch flail mower for rear tractor fitting.
- For compact tractors from 18 to 45 HP.
- Lightweight for private and municipal maintenance.
- Suitable for cutting grass on embankments and ditches up to 80 cm in height.
- Excellent cutting and shredding quality.
- Shredding branches up to 2 cm in diameter.
- Easy to use on various slopes or for hedge trimming.
- (A) With anti-shock safety system on 3-point hitch and (B/C) hydraulic shock valves and oil flow adjuster.
- Gearbox with overrun clutch.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)		
	(MM)	(HP)	(KW)	Nr.
FOX CROSS 1200	1175	18 - 30	13 - 22	40
FOX CROSS 1400	1340	25 - 40	19 - 30	44
FOX CROSS 1600	1475	30 - 45	22 - 33	50



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE
TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Facile tensione cinghie.
Easy belts tightening
adjustment.



Rullo + raschiarullo.
Roller + scraper.




Slitte protezione scocca.
Skids frame protection.



Lama mulching per alta
riduzione dell'erba.
Mulching metal bar for high
grass reduction.

(*) MISURE SPOSTAMENTO IN FASE DI LAVORO
(*) DISPLACEMENT MEASURES DURING WORK

MODELLO MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
FOX CROSS 1200	755	710	1460	1335	1920
FOX CROSS 1400	744	875	1630	1385	2085
FOX CROSS 1600	755	1010	1765	1384	2220

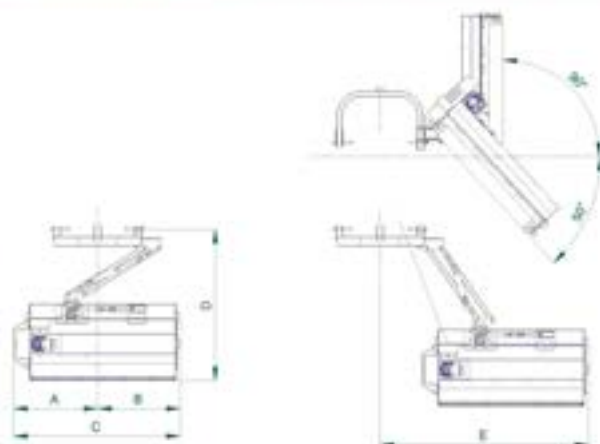

LAME STANDARD
INCLUDED BLADES



Mazzetta in acciaio forgiato e temperata.
Forged steel and hardened hammer.


MODELLO MODEL					
	(CM)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
FOX CROSS 1200	1 - 80	260	540	1480 x 1385 x 770	1500 x 900 x 1550
FOX CROSS 1400	1 - 80	270	540	1630 x 1385 x 770	1700 x 900 x 1550
FOX CROSS 1600	1 - 80	290	540	1765 x 1385 x 770	1800 x 900 x 1550

ELK CROSS

TRINCIAERBA / TRINCIASARMENTI /
TRINCIAFOSSI PER TRATTORI
DA 30 A 60 CV

REAR PRUNING & OFFSET FLAIL
MOWER FOR TRACTORS
FROM 30 TO 60 HP

VIDEO 

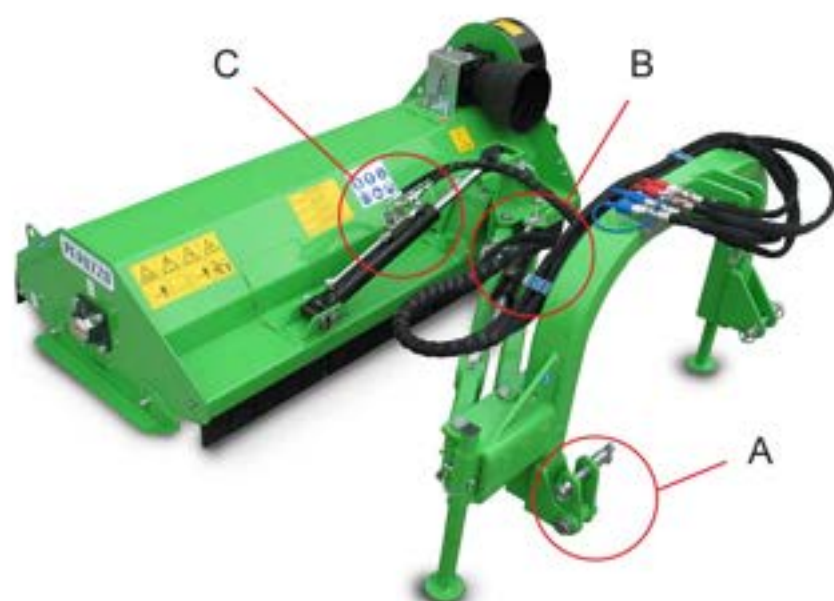

Caratteristiche

- Trinciafossi posteriore al trattore.
- Per trattori da 30 a 60 CV.
- Per manutenzione comunale, stradale, Parchi fotovoltaici e superfici agricole.
- Adatta per taglio erba su argini e fossi fino a 150cm di altezza.
- Ottima qualità di taglio e triturazione.
- Triturazione rami fino a 4cm di diametro.
- Di facile utilizzo su varie pendenze o taglio siepi.
- (A) Con sistema di sicurezza antishock su attacco a 3 punti e (B/C) valvole idrauliche antiurto (C) regolatore di flusso.
- Moltiplicatore con ruota libera.

Features

- Ditch mower for rear tractor fitting.
- For 30 to 60 HP tractors use.
- For municipal, roadside maintenance, photovoltaic parks, and agricultural fields.
- Suitable for cutting grass on embankments and ditches up to 150 cm in height.
- Excellent cutting and shredding quality.
- Shredding branches up to 4 cm in diameter.
- Easy to use on various slopes or for hedge trimming.
- (A) With anti-shock safety system on 3-point hitch and (B/C) hydraulic shock valves and (C) oil flow adjuster.
- Gearbox with overrun clutch.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)		
	(MM)	(HP)	(KW)	Nr.
ELK CROSS 1200	1165	30 - 40	22 - 30	16
ELK CROSS 1400	1355	35 - 45	26 - 33,5	18
ELK CROSS 1600	1475	40 - 55	30 - 41	20
ELK CROSS 1800	1806	50 - 60	37 - 45	24



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE
TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Rullo + raschiarullo.
Roller + scraper.



Lama mulching
Mulching blade.



Valvole antishock cilindr.
Antishock cylinder valves.



Snodo Sicurezza 3° punto.
Safety joint on 3 point hitch.

LAME STANDARD
INCLUDED BLADES



Mazza in acciaio forgiato e temperata di 0,6Kg.
Forged steel and hardened heavy hammer of 0,6Kg.


MISURE SPOSTAMENTO IN FASE DI LAVORO
DISPLACEMENT MEASURES DURING WORK

MODELLO MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
ELK CROSS 1200	930	590	1490	1600	1865
ELK CROSS 1400	930	740	1670	1600	2045
ELK CROSS 1600	930	860	1790	1600	2165
ELK CROSS 1800	930	1188	2140	1600	2495

SU RICHIESTA
ON REQUEST



Slitte laterali.
Side skids.

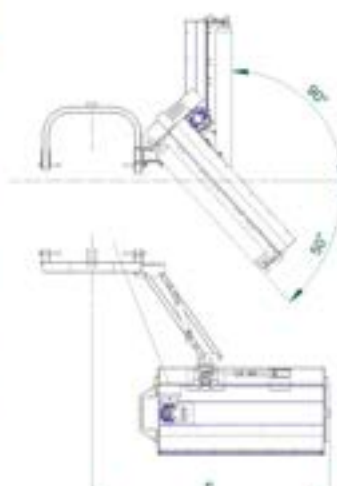

MODELLO MODEL	 (MM)	 (KG)	 (RPM)	 (LxPxH)	 (LxPxH)
ELK CROSS 1200	2 - 150	354	540	1655 x 1600 x 845	1500 x 900 x 1800
ELK CROSS 1400	2 - 150	372	540	1690 x 1600 x 845	1700 x 900 x 1800
ELK CROSS 1600	2 - 150	390	540	1810 x 1600 x 845	1800 x 900 x 1800
ELK CROSS 1800	2 - 150	450	540	2140 x 1600 x 845	2200 x 1100 x 900

ELK CROSS FRONT

**TRINCIAERBA FRONTALE
PER TRATTORI DA 50 a 70 CV**
FRONT TRACTOR FLAIL MOWER
FOR 50 TO 70 TRACTOR HP

VIDEO 



Caratteristiche

- Trinciafossi frontale al trattore.
- Per trattori da 50 a 70 CV.
- Comodità di utilizzo frontale al senso di marcia.
- Per manutenzione comunale, stradale, Parchi fotovoltaici e superfici agricole.
- Adatta per taglio erba su argini e fossi fino a 120cm di altezza.
- Ottima qualità di taglio e triturazione.
- Triturazione rami fino a 4cm di diametro.
- Di facile utilizzo su varie pendenze o taglio siepi.
- Con sistema di sicurezza antishock su attacco a 3 punti e valvole idrauliche antiurto.
- Moltiplicatore con ruota libera.



Features

- Ditch mower for front tractor fitting.
- For 50 to 70 HP tractors use.
- Convenient front-facing operation.
- For municipal, roadside maintenance, photovoltaic parks, and agricultural fields.
- Suitable for cutting grass on embankments and ditches up to 120 cm in height.
- Excellent cutting and shredding quality.
- Shredding branches up to 4 cm in diameter.
- Easy to use on various slopes or for hedge trimming.
- With anti-shock safety system on 3-point hitch and hydraulic shock valves.
- Gearbox with overrun clutch.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)			
	(MM)	(HP)	(KW)	(KG)	Nr.
ELK CROSS FRONT 1400	1400	50 - 60	36 - 44	1200	18
ELK CROSS FRONT 1600	1600	60 - 70	44 - 51	1620	20



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE
TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Slitte laterali.
Side skids.



Rullo + raschiarullo.
Roller + scraper.



Valvola idraulica e Molle
protezione trincia in caso
di urto.
Hydraulic valve and
springs for mower
protection in case of
impact.


LAME STANDARD
INCLUDED BLADES



Mazza in acciaio forgiato e temperata di 0,6Kg.
Forged steel and hardened heavy hammer of 0,6Kg.

MISURE SPOSTAMENTO IN FASE DI LAVORO
DISPLACEMENT MEASURES DURING WORK

MODELLO MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
ELK CROSS FRONT 1400	700	1160	1860	1430	2350
ELK CROSS FRONT 1600	700	1360	2060	1430	2550

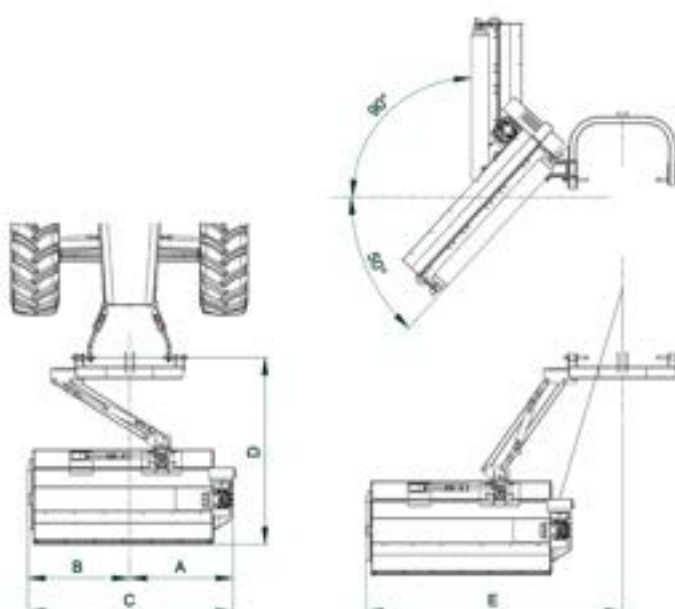

MODELLO MODEL	 (CM)	 (KG)	 (RPM)	 (LxPxH)	 (LxPxH)
ELK CROSS FRONT 1400	2 - 120	400	540	1810 x 1600 x 840	1800 x 1100 x 900
ELK CROSS FRONT 1600	2 - 120	430	540	2140 x 1600 x 840	2200 x 1100 x 900

BULL CROSS-IN

TRINCIAERBA / TRINCIAFOSSI
PER TRATTORI DA 65 A 100 CV

REAR PRUNING & OFFSET MOWER
FOR TRACTORS FROM 65 TO 100 HP

**NUOVO
NEW
2026**



Macchina più compatta
Compact Mower

Caratteristiche

- Trinciafossi posteriore al trattore.
- Per trattori da 65 a 100 CV.
- Per manutenzione stradale e comunale e agricola
- Alta capacità di triturazione erba su argini e fossi fino a 200cm di altezza.
- Triturazione rami fino a 5cm di diametro.
- Di facile utilizzo su varie pendenze o taglio siepi.
- Con sistema di sicurezza antishock su attacco a 3 punti e valvole idrauliche antiurto.
- Doppia scocca rinforzata.
- Moltiplicatore con ruota libera.

Features

- Ditch mower for rear tractor fitting.
- For 65 to 100 HP tractors use.
- For municipal parks/road and agricultural maintenance.
- High grass shredding capacity on embankments and ditches up to 200 cm in height.
- Shredding branches up to 5 cm in diameter.
- Easy to use on various slopes or for hedge trimming.
- With anti-shock safety system on 3-point hitch and hydraulic shock valves.
- Double reinforced frame.
- Gearbox with overrun clutch.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)			
	(MM)	(HP)	(KW)	(KG)	Nr.
BULL CROSS-IN 1600	1600	65 - 75	41 - 55	2000	14
BULL CROSS-IN 1800	1800	65 - 80	41 - 60	2150	16
BULL CROSS-IN 2000	2000	70 - 100	52 - 75	2250	18
BULL CROSS-IN 2200	2200	70 - 100	52 - 75	2350	20



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE
TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Fornita di valvole anti-shock e attacco a 3 punti snodato per assorbire colpi accidentali della macchina
Hydraulic shock absorber valves and jointed 3 point linkage to soften accidental hits to the machine.

Alta triturazione prodotto.
High product shredding.

MAZZE STANDARD
INCLUDED HAMMERS



Mazza pesante da 1.6 kg.
Heavy flail 1.6 kg.


MISURE SPOSTAMENTO IN FASE DI LAVORO
DISPLACEMENT MEASURES DURING WORK

MODELLO MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
BULL CROSS-IN 1600	660	1076	1736	1870	2375
BULL CROSS-IN 1800	660	1276	1936	1870	2575
BULL CROSS-IN 2000	660	1476	2136	1870	2775
BULL CROSS-IN 2200	660	1676	2336	1870	2975

SU RICHIESTA
ON REQUEST



Kit slitte laterali protezione scocca.
Side skids kit protection frame.

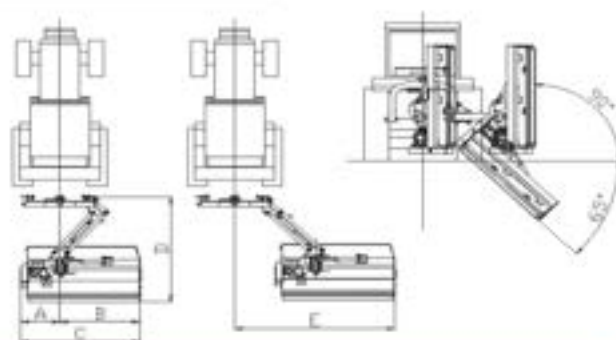

MODELLO MODEL					
	(CM)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
BULL CROSS-IN 1600	1 - 200	665	540	1700 x 1670 x 1270	2280 x 1070 x 2100
BULL CROSS-IN 1800	1 - 200	710	540	1920 x 1670 x 1270	2480 x 1070 x 2100
BULL CROSS-IN 2000	1 - 200	735	540	2120 x 1670 x 1270	2680 x 1070 x 2100
BULL CROSS-IN 2200	1 - 200	780	540	2320 x 1670 x 1270	2680 x 1070 x 2100

BULL CROSS

TRINCIAERBA / TRINCIAFOSSI
PER TRATTORI DA 80 A 130 CV

REAR PRUNING & OFFSET MOWER
FOR TRACTORS FROM 80 TO 130 HP

VIDEO 



Caratteristiche

- Trinciafossi posteriore al trattore.
- Per trattori da 80 a 130 CV.
- Per manutenzione stradale e comunale e agricola
- Alta capacità di triturazione erba su argini e fossi fino a 200cm di altezza.
- Triturazione rami fino a 5cm di diametro.
- Di facile utilizzo su varie pendenze o taglio siepi.
- Con sistema di sicurezza antishock su attacco a 3 punti e valvole idrauliche antiurto.
- Doppia scocca rinforzata.
- Moltiplicatore con ruota libera.

Features

- Ditch mower for rear tractor fitting.
- For 80 to 130 HP tractors use.
- For municipal parks/road and agricultural maintenance.
- High grass shredding capacity on embankments and ditches up to 200 cm in height.
- Shredding branches up to 5 cm in diameter.
- Easy to use on various slopes or for hedge trimming.
- With anti-shock safety system on 3-point hitch and hydraulic shock valves.
- Double reinforced frame.
- Gearbox with overrun clutch.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)		
	(MM)	(HP)	(KW)	(KG)
BULL CROSS 1800	1800	70 - 90	52 - 67	2100
BULL CROSS 2000	2000	80 - 110	60 - 82	2400
BULL CROSS 2200	2200	90 - 130	67 - 97	2600



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Alta triturazione prodotto.
High product shredding.

Fornita di valvole anti-shock e attacco a 3 punti snodato per assorbire colpi accidentali della macchina.
Hydraulic shock absorber valves and jointed 3 point linkage to soften accidental hits to the machine.


MISURE SPOSTAMENTO IN FASE DI LAVORO DISPLACEMENT MEASURES DURING WORK

MODELLO MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
BULL CROSS 1800	755	1500	2270	1870	2950
BULL CROSS 2000	755	1700	2470	1870	3150
BULL CROSS 2200	755	1900	2670	1870	3350

SU RICHIESTA ON REQUEST



Kit slitte laterali protezione scocca.
Side skids kit protection frame.

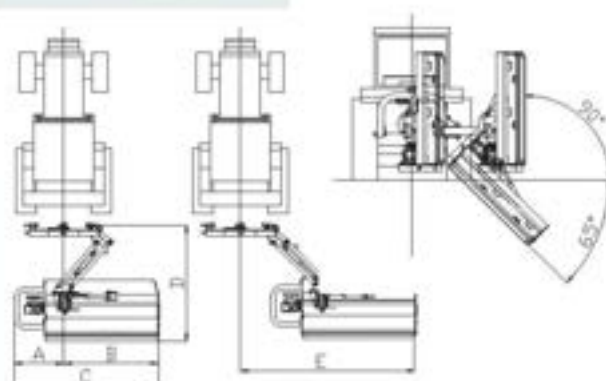

MAZZE STANDARD INCLUDED HAMMERS



Mazza pesante da 1.6 kg.
Heavy flail 1.6 kg.

MODELLO MODEL	 (CM)	 (KG)	 (RPM)	 (LxPxH)	 (LxPxH)
BULL CROSS 1800	1 - 200	710	540	2266 x 1870 x 1270	2280 x 1070 x 2100
BULL CROSS 2000	1 - 200	760	540	2466 x 1870 x 1270	2480 x 1070 x 2100
BULL CROSS 2200	1 - 200	830	540	2666 x 1870 x 1270	2680 x 1070 x 2100

BULL SUPER

TRINCIASARMENTI POSTERIORE
PER TRATTORI DA 40 A 120 CV

REAR PRUNING FLAIL MOWER
FOR TRACTORS FROM 40 TO 120 HP



VIDEO



Caratteristiche

- Trinciasarmenti posteriore al trattore.
- Per trattori da 40 a 120 CV.
- Robusta per manutenzione Vigneti, Frutteti e campi agricoli.
- Con spostamento laterale idraulico di serie.
- Alta capacità di taglio dell'erba fino a 200cm di altezza.
- Taglio arbusti fino a 5cm di diametro.
- Doppia scocca rinforzata.
- Moltiplicatore con ruota libera.

Features

- Rear tractor mounted.
- For 40 to 120 HP tractors use.
- Sturdy for vineyard, orchard, and agricultural field maintenance.
- Standard hydraulic cylinder side shift.
- High grass cutting capacity up to 200 cm in height.
- Cutting shrubs up to 5 cm in diameter.
- Double reinforced frame.
- Gearbox with overrun clutch.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)		
	(MM)	(HP)	(KW)	Nr.
BULL SUPER 1200	1200	40 - 50	30 - 37	10
BULL SUPER 1400	1400	40 - 50	30 - 37	12
BULL SUPER 1600	1600	45 - 60	33,5 - 44,5	14
BULL SUPER 1800	1800	45 - 60	33,5 - 44,5	16
BULL SUPER 2000	2000	60 - 90	44,5 - 67	18
BULL SUPER 2200	2200	60 - 90	44,5 - 67	20
BULL SUPER 2400	2400	60 - 90	44,5 - 67	22
BULL SUPER 2600	2600	60 - 100	44,5 - 74,5	24
BULL SUPER 2800	2800	70 - 120	52 - 89,5	26

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Rotore con mazze per il taglio di erba e triturazione potature. Fino a 5/6 cm di diametro.
Heavy duty flails shaft for grass cut and pruning shredding. Pruning shredding up to 5/6 cm in diameter.



Spostamento idraulico di serie dell'attacco a 3 punti.
Hydraulic side offset standard on 3 point linkage.

ACCESSORI ACCESSORIES



Su richiesta: rasaerba interfilare ROTO-BULL per abbinamento a trinciaerba Bull Super / Bull Reverse.
On request: trim mower ROTO-BULL for Bull Super / Bull Reverse flail mowers.



ROTO BULL TANK



Kit slitte laterali protezione scocca.
Side skids kit protection frame.




Telaio apribile.
Opening frame.

MAZZE STANDARD INCLUDED HAMMERS



Mazza pesante da 1.6 kg.
Heavy flail from 1.6kg.

MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
BULL S. 1200	1212	558	858	1058	400
BULL S. 1400	1416	558	860	1260	400
BULL S. 1600	1618	858	780	1360	600
BULL S. 1800	1818	858	960	1560	600
BULL S. 2000	2018	858	1160	1760	600
BULL S. 2200	2220	858	1364	1964	600
BULL S. 2400	2410	858	1564	2164	600
BULL S. 2600	2620	1045	1575	2175	600
BULL S. 2800	2820	1045	1775	2375	600

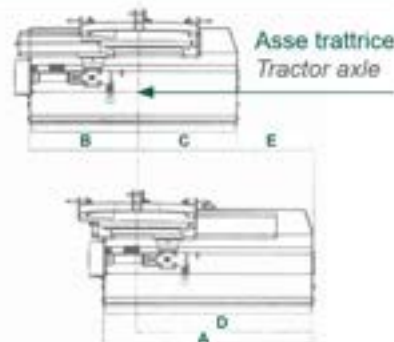

MODELLO MODEL					
	(CM)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
BULL SUPER 1200	1 - 200	430	540	1325 x 1100 x 1000	1450 x 1150 x 1100
BULL SUPER 1400	1 - 200	475	540	1525 x 1100 x 1000	1650 x 1150 x 1100
BULL SUPER 1600	1 - 200	535	540	1740 x 1100 x 1000	1850 x 1150 x 1100
BULL SUPER 1800	1 - 200	570	540	1940 x 1100 x 1000	1850 x 1150 x 1100
BULL SUPER 2000	1 - 200	610	540	2140 x 1200 x 1000	2250 x 1280 x 1100
BULL SUPER 2200	1 - 200	685	540	2360 x 1200 x 1000	2200 x 1280 x 1100
BULL SUPER 2400	1 - 200	800	540	2560 x 1200 x 1000	2740 x 1280 x 1100
BULL SUPER 2600	1 - 200	895	540	2760 x 1200 x 1000	2920 x 1280 x 1100
BULL SUPER 2800	1 - 200	920	540	2960 x 1200 x 1100	3080 x 1280 x 1100

BULL REVERSE

**TRINCIASARMENTI REVERSIBILE
PER TRATTORI DA 50 A 120 CV**

**REVERSIBLE SHREDDER
FOR TRACTORS FROM 50 TO 120 HP**

VIDEO 



Caratteristiche

- Trinciasarmenti Reversibile al trattore.
- Per trattori da 50 a 120 CV.
- Robusta per manutenzione, stradale, Vigneti, Frutteti e campi agricoli e Aeroporti.
- Con spostamento laterale idraulico di serie.
- Alta capacità di taglio dell'erba fino a 200cm di altezza.
- Taglio arbusti fino a 5cm di diametro.
- Doppia scocca rinforzata.
- Moltiplicatore con ruota libera.

Features

- Front and rear tractor mounted.
- For 50 to 120 HP tractors use.
- Sturdy for roadside, vineyard, orchard, agricultural field, and airport maintenance.
- Standard hydraulic cylinder side shift.
- High grass cutting capacity up to 200 cm in height.
- Cutting shrubs up to 5 cm in diameter.
- Double reinforced frame.
- Gearbox with overrun clutch.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)		
	(MM)	(HP)	(KW)	Nr.
BULL REVERSE 1600	1600	50 - 70	37 - 52	14
BULL REVERSE 1800	1800	50 - 70	37 - 52	16
BULL REVERSE 2000	2000	60 - 90	44,5 - 67	18
BULL REVERSE 2200	2200	60 - 90	44,5 - 67	20
BULL REVERSE 2400	2400	70 - 120	52 - 89,5	22
BULL REVERSE 2600	2600	70 - 120	52 - 89,5	24
BULL REVERSE 2800	2800	80 - 120	60 - 89,5	26



Reversibile: uso anteriore - Front heck: front use



Reversibile: uso posteriore - Rear heck: rear use

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Spostamento idraulico di serie dell'attacco a 3 punti per Bull Reverse.
Hydraulic side offset standard on 3 point linkage for Bull Reverse.



Gruppo moltiplicatore con doppia ruota libera.
Gearbox with double overrun clutch.

ACCESSORI ACCESSORIES



Su richiesta: rasaerba interfilare ROTO-BULL per abbinamento a trinciaerba Bull Super / Bull Reverse.
On request: trim mower ROTO-BULL for Bull Super / Bull Reverse flail mowers.



Kit slitte laterali protezione scocca.
Side skids kit protection frame.

MAZZE STANDARD INCLUDED HAMMERS



Mazza pesante da 1.6 kg.
Heavy flail from 1.16 kg.



Rotore con mazze per il taglio di erba e triturazione potature. Fino a 5/6 cm di diametro.
Heavy duty flails shaft for grass cut and pruning shredding. Pruning shredding up to 5/6 cm in diameter.

MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
BULL R. 1600	1612	550	1090	1660	600
BULL R. 1800	1812	550	1290	1860	600
BULL R. 2000	2012	550	1490	2060	600
BULL R. 2200	2212	550	1690	2260	600
BULL R. 2400	2412	550	1890	2460	600
BULL R. 2600	2612	550	2090	2660	600
BULL R. 2800	1812	550	2290	2860	600



MODELLO MODEL	 (CM)	 (KG)	 (RPM)	 (LxPxH)	 (LxPxH)
BULL REVERSE 1600	1 - 200	610	540	1740 x 1400 x 1100	1850 x 1500 x 1100
BULL REVERSE 1800	1 - 200	620	540	1940 x 1400 x 1100	2050 x 1500 x 1100
BULL REVERSE 2000	1 - 200	675	540	2140 x 1400 x 1100	2350 x 1500 x 1100
BULL REVERSE 2200	1 - 200	730	540	2360 x 1400 x 1100	2550 x 1500 x 1100
BULL REVERSE 2400	1 - 200	870	540	2560 x 1400 x 1100	2750 x 1500 x 1100
BULL REVERSE 2600	1 - 200	890	540	2760 x 1400 x 1100	2950 x 1500 x 1100
BULL REVERSE 2800	1 - 200	910	540	2960 x 1400 x 1100	3160 x 1500 x 1100

ROTO

**RASAERBA
INTERFILARE
IDRAULICA**
HYDRAULIC
ROTARY MOWER

VIDEO 



**NUOVO
NEW**



Caratteristiche

- Interfila per attacco a 3 punti al trattore o abbinate alle trincia BULL.
- Per taglio erba attorno a piante o staccionate.
- Facilità di utilizzo con attacco a 3 punti
- Versione per utilizzo con Loader
- Estensione interfila idraulica su attacco a 3 punti.
- Regolazione meccanica angolazione e altezza di taglio.
- Motore idraulico con sistema ruota libera.
- Disco sicurezza lame da terra.
- Rientro disco con regolazione tensione molle.

Features

- Inter-row mower for rear tractor 3-point hitch or combined with BULL mowers models.
- For cutting grass around plants or fences.
- Easy to use with 3-point hitch.
- Version for use with loader.
- Hydraulic inter-row extension on 3-point hitch.
- Mechanical adjustment of cutting angle and height.
- Hydraulic motor with overrun clutch system.
- Safety disk for blade protection to the ground.
- Disk retraction with spring tension adjustment.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)			
	(MM)	(HP)	(KW)	(LT/MIN)	Nr.
ROTO PTO	600/800	30 - 50	20 - 37	-	2
ROTO PTO FRONT	600/800	30 - 50	20 - 37	-	2
ROTO HYDRO	600/800	-	-	30 / 45	2
ROTO BULL Serbatoio/Oil tank	600	-	-	-	2
ROTO BULL Innesti/Tractor coupling	600	-	-	30 / 45	2
ROTO BULL Innesti/Tractor coupling	800	-	-	30 / 45	2



Roto Hydro



Roto Bull



Roto Pto

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Spostamento laterale idraulico.
Hydraulic lateral movement.



Motore idraulico rinforzato e con tubo di drenaggio.
Reinforced hydraulic engine with drainage pipe.




Disco fornibile in diametro 60 o 80 cm*.
Disc available in diameter 60 or 80 cm*.



Due lame di taglio da 7mm di spessore con piatto di protezione dal terreno.
Two 7 mm thick cutting blades with ground protection plate.

MISURE SPOSTAMENTO IN FASE DI LAVORO DISPLACEMENT MEASURES DURING WORK

MODELLO MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
ROTO PTO 600	1800	900	650	1650	2250
ROTO PTO 800	1800	900	650	1850	2450

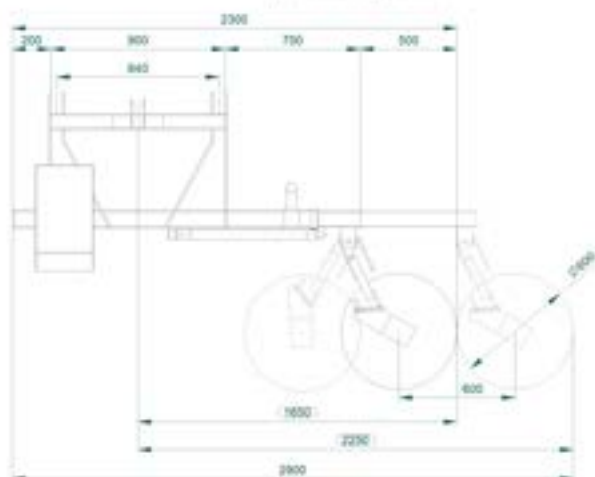

MODELLO MODEL					
	(CM)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
ROTO PTO	3 - 40	240/260	540	140/180 x 180 x 130	2268 x 1268 x 1000
ROTO PTO FRONT	3 - 40	240/260	1000	140/180 x 180 x 130	2268 x 1268 x 1000
ROTO HYDRO	3 - 40	150/180	-	1500 x 600 x 800	1600 x 800 x 1000
ROTO BULL Serbatoio/Oil tank	3 - 40	150/170	-	-	-
ROTO BULL Innesti/Tractor coupling	3 - 40	76	-	600 x 800 x 300	900 x 1200 x 40
ROTO BULL Innesti/Tractor coupling	3 - 40	90	-	800 x 800 x 300	900 x 1200 x 40

TRIFLEX

**TRIPLA TRINCIAERBA DA 4.2 A 5.0 MT DI TAGLIO
PER TRATTORI DA 80 A 140 CV**

**GANG FLAIL MOWER FROM 4.2 TO 5.0 MT
FOR TRACTORS FROM 80 TO 140 HP**



VIDEO



Caratteristiche

- Trincia trainata all'attacco traino del trattore.
- Per trattori da 80 a 140 CV.
- Per utilizzo Comunale, Sportivo, Aeroporti o Agricolo in frutteti uliveti, noceti, su grandi superfici erbose.
- Con 3 trincia con doppia oscillazione assiale e coassiale.
- Si adatta ad ogni tipo di superficie e vegetazione a seconda dei coltelli e ruote o rulli utilizzati.
- Moltiplicatore a 1000 giri di serie e 540 su richiesta.
- Ottima qualità di taglio erba e vegetazione fino a 150cm di altezza.
- Possibilità di arieggiare con coltelli verticali su richiesta.
- Triturazione arbusti da 2 o 4cm di diametro a seconda dei coltelli utilizzati.
- Distribuzione uniforme dell'erba tagliata.

Features

- Trailed draw bar gang flail mower for tractor hitch.
- For 80 to 140 HP tractors use.
- For municipal, sports, airport, or agricultural use in orchards, olive groves, nut orchards, and large grassy areas.
- With 3 mulching units featuring dual axial and coaxial oscillation.
- Adapts to various surfaces and vegetation depending on the blades and wheels or rollers used.
- Standard 1000 RPM gearbox and 540 RPM available on request.
- Excellent grass and vegetation cutting quality up to 150 cm in height.
- Possibility of aerating with vertical blades on request.
- Shredding shrubs from 2 to 4 cm in diameter depending on the blades used.
- Uniform spread of cut grass.



MODELLO MODEL					
	(MM)	(HP) (MIN - MAX)	(KW)	"Y" 5 mm	Nr.
TRIFLEX 4200 - "Y" coltelli / "Y" flails	4230	80 - 100	60 - 75	288	-
TRIFLEX 5000 - "Y" coltelli / "Y" flails	4880	90 - 120	67 - 89	328	-
TRIFLEX 4200 - Mazzette / Cast flails	4230	80 - 110	60 - 82	-	144
TRIFLEX 5000 - Mazzette / Cast flails	4880	90 - 130	67 - 97	-	164
TRIFLEX 4200 - Mazze / Hammers	4225	80 - 110	60 - 82	-	-
TRIFLEX 5000 - Mazze / Hammers	4900	90 - 130	67 - 97	-	-
TRIFLEX 5200 - Mazze / Hammers	5100	120 - 140	88 - 104	-	176

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE
TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Regolazione di taglio millimetrica.
Millimeter cutting adjustment.



Rullo + raschiarullo.
Roller + scraper.

ACCESSORI SU RICHIESTA
ACCESSORIES ON REQUEST



Sgancio trincia laterali elettrico.
Electric side mowers unlocking system.



Riduttore per prese di forza da 540 giri/minuto da aggiungere al moltiplicatore standard di 1000 giri/min.
540rpm gearbox to add on standard 1000rpm gearbox.



Rullo frontale Golf.
Golf front roller



Ruote laterali Park.
Park side wheels.



Ruote frontali agricole.
Agricultural front wheels.

LAME STANDARD
STANDARD BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 5 mm.
Flail "Y" for mulching cut with 5 mm thickness.



Mazzetta a paletta robusta per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail for high grass and small branches.



Mazza in acciaio forgiato e temperata di 0,6Kg per rami di 4 cm di diametro.
Forged steel and hardened hammer of 0,6Kg. for 4 cm branches cut.

LAME ACCESSORIE
ON REQUEST BLADES



Coltello per verticut 125 mm da 3 mm di spessore.
Verticut 125 mm flail with 3 mm thickness.



Coltello "Y" per taglio mulching (spessore 5 mm) in abbinata a lama verticut da 125 mm di lunghezza e 3 mm di spessore.
Flail "Y" for mulching (5 mm thickness) in combination with verticut blade - 125 mm length and 3 mm thickness.

MODELLO MODEL					
	(CM)	(KG)	(RPM)	OPEN (LxPxH)	CLOSE (LxPxH)
TRIFLEX 4200 - "Y" coltelli / "Y" flails	1 - 150	1700	1000	4640 x 3820 x 1350	2250 x 3820 x 2395
TRIFLEX 5000 - "Y" coltelli / "Y" flails	1 - 150	1800	1000	5520 x 3820 x 1350	2250 x 3820 x 2730
TRIFLEX 4200 - Mazzette / Cast flails	1 - 150	1700	1000	4640 x 3820 x 1350	2250 x 3820 x 2395
TRIFLEX 5000 - Mazzette / Cast flails	1 - 150	1800	1000	5520 x 3820 x 1350	2250 x 3820 x 2730
TRIFLEX 4200 - Mazze / Hammers	1 - 150	1700	1000	4640 x 3820 x 1350	2250 x 3820 x 2395
TRIFLEX 5000 - Mazze / Hammers	1 - 150	1800	1000	5520 x 3820 x 1350	2300 x 3440 x 2720
TRIFLEX 5200 - Mazze / Hammers	1 - 150	1950	1000	5700 x 3820 x 1350	2300 x 3440 x 2900

KOALA

TRINCIAERBA CON RACCOLTA
PER TRATTORI DA 18 A 35 CV

FLAIL MOWER COLLECTOR
FOR TRACTORS FROM 18 TO 35 HP

VIDEO 



Scarico a terra.
Ground discharge.



Caratteristiche

- Con raccolta e scarico a terra.
- Leggera per utilizzo con trattori compatti da 18 a 35 CV.
- Taglio perfetto e raccolta per superfici private, sportive o piccole manutenzioni comunali fino a 40cm di altezza.
- Possibilità di taglio, arieggiatura e raccolta in un'unica passata.
- Triturazione e raccolta foglie.
- Facilità cambio coltelli con apertura posteriore.
- Regolazione altezza di taglio millimetrica.
- Moltiplicatore con ruota libera.
- Apertura raccoglitore manuale o idraulica a 2 prese.
- La struttura robusta ma leggera lo rende ideale per applicazioni speciali in cui il peso deve essere ridotto al minimo (campi da golf, ecc.).

Features

- With collection and low discharge.
- Lightweight to use with compact tractors from 18 to 35 HP.
- Perfect grass cut and collection for private, sports, or small municipal maintenance areas up to 40 cm in height.
- Capability for cutting, aerating, and collecting in one pass.
- Leaves shred and collection.
- Easy blade change with rear opening.
- Millimetric cutting height adjustment.
- Gearbox with overrun clutch.
- Manual or hydraulic collector opening with 2 quick couplings.
- Robust yet light construction make it ideal for special applications where weight must be kept to a minimum (Golf Greens etc).



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)		
	(MM)	(HP)	(KW)	Nr.
KOALA 1000 - coltelli / flails	995	18 - 22	13 - 16,5	32
KOALA 1200 - coltelli / flails	1175	20 - 25	15 - 19	40
KOALA 1600 - coltelli / flails	1475	25 - 35	19 - 26	50
KOALA 1000 - mazze / hammers	995	18 - 22	13 - 16,5	-
KOALA 1200 - mazze / hammers	1175	20 - 25	15 - 19	-
KOALA 1600 - mazze / hammers	1475	25 - 35	19 - 26	-

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Regolazione di taglio millimetrica.
Millimeter cutting adjustment.



Semplice e veloce regolazione altezza di taglio su ruote frontali.
Simple and quick cutting height adjustment on front wheels.

ACCESSORI ACCESSORIES



Kit rullo anteriore per arieggiatura di precisione.
Front roller kit for precision verticut action.



Kit luci posteriori.
Rear Transport Lights.

LAME STANDARD STANDARD BLADES



Coltello a paletta robusto per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail for high grass and small branches.



Coltello a paletta di 3 mm di spessore per taglio uniforme su manto erboso.
Paddle flail with 3 mm thickness for a fine and even cut on grass fields only.

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Inserendo il coltello verticut si taglia, arieggia e raccoglie in una sola passata.
Inserting the verticut blade you can cut, verticut and collect in one pass.



MODELLO MODEL						
	(CM)	(LT)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
KOALA 1000 - coltelli / flails	1,5 - 40	600	240	540	1285 x 1515 x 1040	1300 x 1240 x 1600
KOALA 1200 - coltelli / flails	1,5 - 40	700	280	540	1480 x 1515 x 1040	1500 x 1240 x 1600
KOALA 1600 - coltelli / flails	1,5 - 40	900	310	540	1780 x 1515 x 1040	1800 x 1240 x 1600
KOALA 1000 - mazze / hammers	1,5 - 40	600	240	540	1285 x 1515 x 1040	1300 x 1240 x 1600
KOALA 1200 - mazze / hammers	1,5 - 40	700	280	540	1480 x 1515 x 1040	1500 x 1240 x 1600
KOALA 1600 - mazze / hammers	1,5 - 40	900	310	540	1780 x 1515 x 1040	1800 x 1240 x 1600

KOALA PROFESSIONAL

TRINCIAERBA CON RACCOLTA
PER TRATTORI DA 25 A 35 CV

FLAIL MOWER COLLECTOR FOR
TRACTORS FROM 25 TO 35 HP

VIDEO 



Caratteristiche

- Con raccolta e scarico a terra.
- Leggera per utilizzo con trattori compatti da 25 a 35 CV.
- Taglio perfetto e raccolta per superfici private, sportive o piccole manutenzioni comunali fino a 40cm di altezza.
- Possibilità di taglio, arieggiatura e raccolta in un'unica passata.
- Triturazione e raccolta foglie.
- Facilità cambio coltelli con apertura posteriore.
- Regolazione altezza di taglio millimetrica.
- Moltiplicatore con ruota libera.
- Apertura raccoglitore manuale o idraulica a 2 prese.
- La struttura robusta ma leggera lo rende ideale per applicazioni speciali in cui il peso deve essere ridotto al minimo (campi da golf, ecc.).

Features

- With collection and low discharge.
- Lightweight to use with compact tractors from 25 to 35 HP.
- Perfect grass cut and collection for private, sports, or small municipal maintenance areas up to 40 cm in height.
- Capability for cutting, aerating, and collecting in one pass.
- Leaves shred and collection.
- Easy blade change with rear opening.
- Millimetric cutting height adjustment.
- Gearbox with overrun clutch.
- Manual or hydraulic collector opening with 2 quick couplings.
- Robust yet light construction make it ideal for special applications where weight must be kept to a minimum (Golf Greens etc).



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)				
	(MM)	(HP)	(KW)	Nr	Nr.	(CM)
KOALA PROF. 1200 - coltelli / flails	1175	25 - 30	19 - 22	40	-	2 - 40
KOALA PROF. 1600 - coltelli / flails	1475	30 - 35	22 - 28	50	-	2 - 40
KOALA PROF. 1200 - mazze / hammers	1175	25 - 30	19 - 22	-	40	2 - 40
KOALA PROF. 1600 - mazze / hammers	1475	30 - 35	22 - 26	-	50	2 - 40



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Regolazione di taglio millimetrica.
Millimeter cutting adjustment.



Semplice e veloce regolazione altezza di taglio su ruote frontali.
Simple and quick cutting height adjustment on front wheels.

ACCESSORI ACCESSORIES



Kit rullo anteriore per arieggiatura di precisione.
Front roller kit for precision verticut action.



Kit luci posteriori.
Rear Transport Lights.

LAME STANDARD STANDARD BLADES



Coltello a paletta robusto per erba alta e piccoli arbusti. Per potatura fino a 1 cm.
Heavy duty cast flail for high grass and small branches. For 1 cm branches.



Coltello a paletta di 3 mm di spessore per taglio uniforme su manto erboso. Solo erba.
Paddle flail with 3 mm thickness for a fine and even cut on grass fields only. Grass only.

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Inserendo il coltello verticut si taglia, arieggia e raccoglie in una sola passata.
Inserting the verticut blade you can cut, verticut and collect in one pass.



MODELLO MODEL	 LT.	 Kg	 RPM	 (LxPxH)	 (LxPxH)
KOALA PROF. 1200 - coltelli / flails	700	378	540	1485 x 1535 x 1390	1500 x 1240 x 1900
KOALA PROF. 1600 - coltelli / flails	900	415	540	1785 x 1535 x 1390	1800 x 1240 x 1900
KOALA PROF. 1200 - mazze / hammers	700	380	540	1485 x 1535 x 1390	1500 x 1240 x 1900
KOALA PROF. 1600 - mazze / hammers	900	418	540	1785 x 1535 x 1390	1800 x 1240 x 1900

PANTHER

TRINCIAERBA CON RACCOLTA
PER TRATTORI DA 30 A 60 CV

FLAIL MOWER COLLECTOR
FOR TRACTORS FROM 30 TO 60 HP

VIDEO 



Scarico a terra.
Ground discharge.



Caratteristiche

- Con raccolta e scarico a terra.
- Per utilizzo con trattori da 30 a 60CV.
- Taglio perfetto e raccolta per superfici sportive, maneggi, Aeroporti o manutenzioni comunali fino a 60cm di altezza.
- Possibilità di taglio, arieggiatura e raccolta in un'unica passata.
- Triturazione e raccolta foglie.
- Facilità cambio coltelli con apertura posteriore.
- Regolazione altezza di taglio millimetrica
- Moltiplicatore con ruota libera.
- Apertura raccoglitore idraulica con 2 prese.
- Rullo posteriore autopulente

Features

- With collection and low discharge.
- For 30 to 60 HP tractors use.
- Perfect cutting and collection for sports fields, riding arenas, airports, or municipal maintenance areas up to 60 cm in height.
- Capability for cutting, aerating, and collecting in one pass.
- Leaves shred and collection.
- Easy blade change with rear opening.
- Millimetric cutting height adjustment.
- Gearbox with overrun clutch.
- Hydraulic collector opening with 2 quick couplings.
- Self-cleaning rear roller.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)		
	(MM)	(HP)	(KW)	Nr.
PANTHER 1200 - coltelli / flails	1180	30 - 35	22 - 26	38
PANTHER 1600 - coltelli / flails	1480	35 - 45	26 - 33,5	48
PANTHER 1800 - coltelli / flails	1780	45 - 55	33,5 - 41	58
PANTHER 2000 - coltelli / flails	1955	50 - 60	37 - 45	64
PANTHER 1200 - mazze / cast flails	1180	30 - 35	22 - 26	-
PANTHER 1600 - mazze / cast flails	1480	35 - 45	26 - 33,5	-
PANTHER 1800 - mazze / cast flails	1780	45 - 55	33,5 - 41	-
PANTHER 2000 - mazze / cast flails	1955	50 - 60	37 - 45	-



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Apertura porta interna
per facile ispezione e
manutenzione.
*Inner door for quick
inspection and maintenance.*



Regolazione di taglio
millimetrica.
*Millimeter cutting
adjustment.*



Accessorio chiusura
condotto.
Duct closure accessory.



Rullo frontale per uso campi
sportivi.
*Front roller for sport
courses use.*

LAME STANDARD STANDARD BLADES



Coltello a paletta brevettato di serie.
Solo erba.
Patented paddle flail. Grass only.



Mazzetta robusta forgiata per erba alta e
piccoli sarmenti a richiesta. Per arbusti fino
a 2 cm.
*Heavy duty flail for high grass and small
branches on request. For to 2 cm branches.*

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Inserendo il coltello verticut si taglia,
arieggia e raccoglie in una sola passata.
*Inserting the verticut blade you can cut,
verticut and collect in one pass.*



MODELLO MODEL						
	(CM)	(LT)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
PANTHER 1200 - coltelli / flails	1,5 - 60	1200	470	540	1505 x 1865 x 1470	1545 x 1380 x 2100
PANTHER 1600 - coltelli / flails	1,5 - 60	1500	540	540	1805 x 1865 x 1470	1845 x 1380 x 2050
PANTHER 1800 - coltelli / flails	1,5 - 60	1800	638	540	2135 x 1865 x 1470	2175 x 1380 x 2050
PANTHER 2000 - coltelli / flails	1,5 - 60	2100	703	540	2315 x 1865 x 1470	2375 x 1380 x 2100
PANTHER 1200 - mazze / cast flails	1,5 - 60	1200	475	540	1505 x 1865 x 1470	1545 x 1380 x 2100
PANTHER 1600 - mazze / cast flails	1,5 - 60	1500	540	540	1805 x 1865 x 1470	1845 x 1380 x 2050
PANTHER 1800 - mazze / cast flails	1,5 - 60	1800	645	540	2135 x 1865 x 1470	2175 x 1380 x 2050
PANTHER 2000 - mazze / cast flails	1,5 - 60	2100	705	540	2315 x 1865 x 1470	2375 x 1380 x 2100

PANTHER PROFESSIONAL

TRINCIAERBA CON RACCOLTA
PER TRATTORI DA 40 A 60 CV

FLAIL MOWER COLLECTOR
FOR TRACTORS FROM 40 TO 60 HP

VIDEO 



Caratteristiche

- Con raccolta e scarico in altezza a 195cm*
- Per utilizzo con trattori da 40 a 60CV
- Taglio perfetto e raccolta per superfici sportive, maneggi, aeroporti o manutenzioni comunali fino a 60cm di altezza.
- Possibilità di taglio, arieggiatura e raccolta in un'unica passata.
- Triturazione e raccolta foglie.
- Facilità cambio coltelli con apertura posteriore.
- Regolazione altezza di taglio millimetrica
- Moltiplicatore con ruota libera.
- Apertura raccoglitore idraulica con 4 prese.
- Rullo posteriore autopulente.

Features

- With collection and high discharge at 195 cm* height.
- For 40 to 60 HP tractors use.
- Perfect cutting and collection for sports fields, riding arenas, airports, or municipal maintenance areas up to 60 cm in height.
- Capability for cutting, aerating, and collecting in one pass.
- Leaves shred and collection.
- Easy blade change with rear opening.
- Millimetric cutting height adjustment.
- Gearbox with overrun clutch.
- Hydraulic collector opening with 4 quick couplings.
- Self-cleaning rear roller.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)			
	(MM)	(HP)	(KW)	Nr.	Nr.
PANTHER PROF. 1600 - coltelli / flails	1480	40 - 50	30 - 37	48	-
PANTHER PROF. 1800 - coltelli / flails	1780	50 - 60	37 - 45	58	-
PANTHER PROF. 1600 - mazze / cast flails	1480	40 - 50	30 - 37	-	48
PANTHER PROF. 1800 - mazze / cast flails	1780	50 - 60	37 - 45	-	58
					(CM)



Taglio e raccolta per una manutenzione professionale.
Cut and Collecton for a professional maintenance.



Distributore elettro idraulico per utilizzo dalla cabina del trattore.
Electro-hydraulic distributor to use from tractor cab.

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Apertura porta interna per facile ispezione e manutenzione.
Inner door for quick inspection and maintenance.



Regolazione di taglio millimetrica.
Millimeter cutting adjustment.



Accessorio chiusura condotto.
Duct closure accessory.



Rullo frontale per uso campi sportivi.
Front roller for sport courses use.



Ruote Palloncino per campi sportivi.
Rounded Tyres for sport fields



Controllo elettronico riempimento erba.
Electronic grass-filling.

LAME STANDARD STANDARD BLADES



Coltello a paletta brevettato di serie.
Patented paddle flail.



Mazzetta robusta forgiata per erba alta e piccoli sarmenti a richiesta.
Heavy duty cast flail for high grass and small branches on request.

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Inserendo il coltello verticut si taglia, arieggia e raccoglie in una sola passata.
Inserting the verticut blade you can cut, verticut and collect in one pass.



MODELLO MODEL	 LT.	 Kg	 RPM	 LxPxH	 LxPxH
	(LT)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
PANTHER PROF. 1600 - coltelli / flails	1500	650	540	1805 x 1865 x 1590	1845 x 1450 x 2400
PANTHER PROF. 1800 - coltelli / flails	1800	730	540	2135 x 1865 x 1590	2175 x 1450 x 2400
PANTHER PROF. 1600 - mazze / cast flails	1500	650	540	1805 x 1865 x 1590	1845 x 1450 x 2400
PANTHER PROF. 1800 - mazze / cast flails	1800	730	540	2135 x 1865 x 1590	2175 x 1450 x 2400

PANTHER MULTIFIT

**TRINCIAERBA CON RACCOLTA
PER TRATTORI DA 30 A 70 CV**
**FLAIL MOWER COLLECTOR
FOR TRACTORS FROM 30 TO 70 HP**

VIDEO 



Caratteristiche

- Con raccolta e scarico in altezza a 200cm
- Trainata e ruote di trasporto per utilizzo con trattori di bassa potenza.
- Per utilizzo con trattori da 30 a 70CV
- Taglio perfetto e raccolta per superfici sportive, maneggi, aeroporti o manutenzioni comunali fino a 60cm di altezza.
- Possibilità di taglio, arieggiatura e raccolta in un'unica passata.
- Triturazione e raccolta foglie.
- Facilità cambio coltelli con apertura posteriore.
- Regolazione altezza di taglio millimetrica
- Moltiplicatore con ruota libera.
- Apertura raccogliatore elettro-idraulica con 2 prese o 4 con timone idraulico.
- Rullo posteriore autopulente.

Features

- With collection and discharge at 200 cm height.
- Trained with transport wheels to use with low-power tractors.
- For 30 to 70 HP tractors use.
- Perfect cutting and collection for sports fields, riding arenas, airports, or municipal maintenance areas up to 60 cm in height.
- Capability for cutting, aerating, and collecting in one pass.
- Leaves shred and collection.
- Easy blade change with rear opening.
- Millimetric cutting height adjustment.
- Gearbox with overrun clutch.
- Electro-hydraulic collector opening with 2 or 4 quick couplings with hydraulic drawbar.
- Self-cleaning rear roller.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)		
	(MM)	(HP)	(KW)	Nr.
PANTHER MULTIFIT 1600	1480	30 - 50	22 - 37	48
PANTHER MULTIFIT 1600	1480	30 - 50	22 - 37	-
PANTHER MULTIFIT 2000	1955	40 - 70	30 - 52	64
PANTHER MULTIFIT 2000	1955	40 - 70	30 - 52	-



Ruote posteriori per il trasporto con trattori di bassa potenza.
Rear wheels for transport with low-power tractors.



Joystick macchina di controllo.
Joystick machine operation.



Timone di trasporto e per il taglio in presenza di ostacoli.
Drawbar for transport and cutting in the presence of obstacles.

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



4 ruote posteriori per agevolare il trasporto.
Number 4 wheels to make easier transport.



Chiusura per scarico dell'erba diretto a terra.
Closure for grass discharge directly on the ground



Apertura porta interna per facile ispezione e manutenzione.
Inner door for quick inspection and maintenance.



Regolazione di taglio millimetrica.
Millimeter cutting adjustment.

LAME STANDARD STANDARD BLADES



Coltello a paletta brevettato di serie.
Patented paddle flail.



Mazzetta robusta forgiata per erba alta e piccoli sarmenti a richiesta.
Heavy duty cast flail for high grass and small branches on request.

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Inserendo il coltello verticut si taglia, arieggia e raccoglie in una sola passata.
Inserting the verticut blade you can cut, verticut and collect in one pass.




MODELLO MODEL	MAX MIN 	LT. 	Kg 			
	(CM)	(LT)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
PANTHER MULTIFIT 1600	3,5 - 60	1600	850	540	1810 x 2070 x 1670	2540 x 2000 x 1800
PANTHER MULTIFIT 1600	3,5 - 60	1600	850	540	1810 x 2070 x 1670	2540 x 2000 x 1800
PANTHER MULTIFIT 2000	3,5 - 60	2100	1120	540	2480 x 2070 x 1670	2540 x 2000 x 1800
PANTHER MULTIFIT 2000	3,5 - 60	2100	1120	540	2480 x 2070 x 1670	2540 x 2000 x 1800




COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Facile regolazione altezza di taglio.
Easy cutting height.



Controllo elettronico
riempimento erba.
Electronic grass-filling
control.

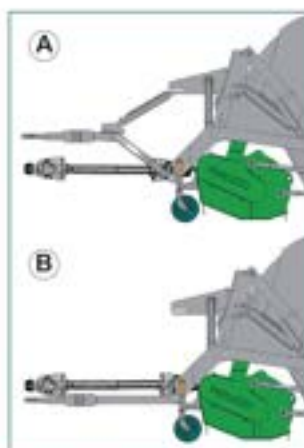

Timone Tiger disponibile per
applicazione su trattori con
attacco traino superiore (A)
o inferiore (B).
Tiger draw bar for tractor
fitting on upper (A) or lower
(B) towing linkage.

ACCESSORI ACCESSORIES



Joystick macchina di
controllo.
Joystick machine operation.

LAME STANDARD STANDARD BLADES



Coltello stampato per taglio perfetto
e raccolta. Possibilità di inserimento
lama verticut.
Moulded blade for perfect grass cut
and collection with verticut blade
insertion possibility.



Mazzetta robusta per erba alta e
piccoli sarmenti.
Heavy duty flail for high grass and
small branches.

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Inserendo il coltello
verticut si taglia,
arieggia e raccoglie
in una sola passata.
Inserting the verticut
blade you can cut,
verticut and collect
in one pass.

MODELLO MODEL	 LT.	 Kg	 RPM	 (LxPxH)	 (LxPxH)
TIGER 2000	3700	1650	540	2600 x 2520 x 1800	2300 x 2560 x 2100

CANGURO NORMAL SUPER

TRINCIAERBA / TRINCIASARMENTI
CON RACCOLTA PER TRATTORI DA 40 A 80 CV
PRUNING FLAIL COLLECTOR
FOR TRACTORS FROM 40 TO 80 HP

VIDEO 



Scarico a terra.
Ground discharge.



Caratteristiche

- Con raccolta e scarico a terra
- Macchina robusta per lavori intensivi.
- Per utilizzo con trattori da 40 a 80CV
- Per superfici comunali, agricole (Vigneti e Frutteti) maneggi, ippodromi e orticoltura.
- Taglio erba fino a 200cm di altezza.
- Triturazione rami fino a 6cm di diametro.
- Cuscinetti UCC su albero coltelli ad alta resistenza da urti ed attriti.
- Moltiplicatore con ruota libera.
- Apertura raccogliatore idraulica con 2 prese.
- Rullo posteriore autopulente.

Features

- With collection and ground discharge.
- Sturdy machine for intensive work.
- For 40 to 80 HP tractors use.
- For municipal surfaces, agricultural areas (vineyards and orchards), horse riding, racetracks, and horticulture.
- Grass cutting up to 200 cm in height.
- Shredding branches up to 6 cm in diameter.
- UCC bearings on high-strength flail shaft to resist impacts and friction.
- Gearbox with overrun clutch.
- Hydraulic collector opening with 2 quick couplings.
- Self-cleaning rear roller.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)		
	(MM)	(HP)	(KW)	Nr.
CANGURO NORMAL 1200	1165	40 - 55	30 - 41	16
CANGURO SUPER 1600	1525	50 - 60	37 - 45	20
CANGURO SUPER 1800	1720	60 - 70	45 - 52	24
CANGURO SUPER 2000	1920	70 - 80	52 - 60	28



Verde pubblico
Municipality maintenance



Orticoltura
Horticulture maintenance



Manutenzione agricola
Agriculture maintenance

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Facile tensione cinghie.
Easy belts tightening
adjustment.



Scarico a terra mediante nr.
2 martinetti idraulici.
Ground discharge by nr. 2
hydraulic rams.

ACCESSORI ACCESSORIES



Regolazione dell'altezza
di taglio su ruote frontali
doppie.
Height of cut adjustment on
front castor double wheels.



Convogliatore per
sarmenti.
Front metal steel conveyor
for branches.

LAME STANDARD STANDARD BLADES



Mazza in acciaio forgiato e temperata per
Mod. Normal 1200 1 Kg.
Forged steel and hardened hammer for
Mod. Normal 1200 1 Kg.



Mazza in acciaio forgiato e temperata
Mod. Super 1600-1800-2000 1,5 Kg.
Forged steel and hardened hammer
Mod. Super 1600-1800-2000 1,5 Kg.

MODELLO MODEL					
	(LT)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
CANGURO NORMAL 1200	1200	595	540	1550 x 1557 x 1370	1550 x 1400 x 2000
CANGURO SUPER 1600	1600	720	540	1980 x 1850 x 1370	2000 x 1400 x 2100
CANGURO SUPER 1800	1800	820	540	2180 x 1990 x 1370	2200 x 1400 x 2100
CANGURO SUPER 2000	2000	870	540	2380 x 1990 x 1370	2350 x 1400 x 2100

CANGURO PROFESSIONAL SUPER

**TRINCIAERBA / TRINCIASARMENTI
CON RACCOLTA PER TRATTORI DA 50 A 80 CV
CONTRACTOR FLAIL MOWER
FOR TRACTORS FROM 50 TO 80 HP**

VIDEO 



* Misura indicativa / * Approx Measure



Caratteristiche

- Con raccolta e scarico in altezza a 200cm*.
- Macchina robusta per lavori intensivi.
- Per utilizzo con trattori da 50 a 80CV.
- Per superfici comunali, agricole (Vigneti e Frutteti) maneggi, ippodromi e orticoltura.
- Taglio erba fino a 200cm di altezza.
- Triturazione rami fino a 6cm di diametro.
- Cuscinetti UCC su albero coltelli ad alta resistenza da urti ed attriti.
- Moltiplicatore con ruota libera.
- Apertura raccoglitore idraulica con 2 prese.
- Rullo posteriore autopulente.

Features

- With collection and high lift discharge at 200cm* height.
- Sturdy machine for intensive work.
- For 50 to 80 HP tractors use.
- For municipal, agricultural fields (vineyards and orchards), stables, racetracks, and horticulture.
- Grass cutting up to 200 cm in height.
- Branch shredding up to 6 cm in diameter.
- UCC bearings on the flail shaft, high resistant to impacts and friction.
- Gearbox with overrun clutch.
- Hydraulic collector opening with 2 quick couplings.
- Self-cleaning rear roller.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)			
	(MM)	(HP)	(KW)	Nr.	(CM)
CANGURO PROFESSIONAL SUPER 1600	1525	50 - 65	37 - 48	20	4 - 200
CANGURO PROFESSIONAL SUPER 1800	1720	60 - 80	45 - 60	24	4 - 200



Scenico idraulico oltre 2 mt
High lift discharge up to 2 mt



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Facile tensione cinghie.
Easy belts tightening
adjustment.



Rullo posteriore con
raschiatore.
Rear roller with scraping bar.

ACCESSORI ACCESSORIES



Regolazione dell'altezza
di taglio su ruote frontali
doppie.
Height of cut adjustment on
front castor double wheels.



Convogliatore per
sarmenti.
Front metal steel conveyor
for branches.

MAZZE STANDARD INCLUDED HAMMER



Mazza in acciaio forgiato e temperata
Mod. Super 1,5 Kg per triturazione ramaglie
fino a 6 cm.
Forged steel and hardened hammer
Mod. Super 1,5 Kg for branches cut up to
6 cm in diameter.



MODELLO MODEL	 LT.	 Kg	 RPM	 LxPxH	 LxPxH
CANGURO PROFESSIONAL SUPER 1600	(LT)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
CANGURO PROFESSIONAL SUPER 1600	1900	905	540	1980 x 2180 x 1590	2000 x 2250 x 1700
CANGURO PROFESSIONAL SUPER 1800	2100	1000	540	2180 x 2310 x 1590	2200 x 2250 x 1700

ELEPHANT SUPER

**TRINCIAERBA / TRINCIASARMENTI
CON RACCOLTA PER TRATTORI
DA 80 A 100 CV**

**CONTRACTOR FLAIL MOWER
FOR TRACTORS FROM 80 TO 100 HP**

VIDEO



* Misura indicativa / * Approx Measure



Caratteristiche

- Con raccolta e scarico in altezza a 200cm*
- Macchina molto robusta per lavori intensivi.
- Per utilizzo con trattori da 80 a 100CV
- Per superfici comunali, agricole (Vigneti e Frutteti) maneggi, ippodromi e orticoltura.
- Taglio erba fino a 200cm di altezza
- Cuscinetti UCC su albero coltelli ad alta resistenza da urti ed attriti.
- Moltiplicatore con ruota libera.
- Apertura raccoglitore idraulica con 2 prese.
- Rullo posteriore autopulente.

Features

- With collection and discharge at 200cm* height.
- Very sturdy machine for intensive work.
- For 80 to 100 HP tractors use.
- For municipal, agricultural fields (vineyards and orchards), stables, racetracks, and horticulture.
- Grass cutting up to 200 cm height.
- UCC bearings on flail shaft, highly resistant to impacts and friction.
- Gearbox with overrun clutch.
- Hydraulic collector opening with 2 quick couplings.
- Self-cleaning rear roller.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)		
	(MM)	(HP)	(KW)	Nr.
ELEPHANT SUPER 2000	1920	90	60 - 71	28
ELEPHANT SUPER 2200	2130	100	67 - 74	30



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



MAZZE STANDARD INCLUDED HAMMER



Mazza in acciaio forgiato e temperata
Mod. Super 1,5 Kg per triturazione ramaglie
fino a 6 cm.
*Forged steel and hardened hammer
Mod. Super 1,5 Kg for branches cut up to
6 cm in diameter.*

ACCESSORI ACCESSORIES



Kit slitte laterali protezione
scocca.
*Side skids kit protection
frame.*



Kit luci posteriori.
Rear Transport Lights.

MODELLO MODEL	 (LT)	 (KG)	 (RPM)	 (LxPxH)	 (LxPxH)
ELEPHANT SUPER 2000	2350	1170	540	2385 x 2270 x 1590	2400 x 2150 x 1600
ELEPHANT SUPER 2200	2600	1270	540	2585 x 2270 x 1590	2600 x 2150 x 1600

ROTOVAC

**SPAZZOLATRICE E RACCOGLITRICE
MULTIFUNZIONE PER TRATTORI DA 27 A 50 CV**

**MULTIFUNCTION SWEEPER COLLECTOR
FOR TRACTORS FROM 27 TO 50 HP**

VIDEO 



Caratteristiche

- Spazzolatrice con raccolta e scarico a terra
- Per manutenzione su campi sportivi, superfici erbose comunali o stradali, maneggi.
- Raccolta Foglie, Erba, dopo il carotaggio o arieggiatura, Bossoli e Piattelli su campi di tiro a piattello e detriti vari medio leggeri.
- Apertura frontale a seconda del materiale da raccogliere.
- Per utilizzo con trattori da 27 a 50CV
- Apertura raccoglitore idraulica con 2 prese.
- Su 4 ruote pivotanti.

Features

- Sweeper with collection and discharge to the ground.
- For maintenance on sports fields, municipal grassy surfaces, roadsides, and stables.
- Collection of leaves, grass, after coring or aeration, wads and clays on shooting ranges, and various medium-light debris.
- Front opening depending on the material to be collected.
- For 27 to 50 HP tractors use.
- Hydraulic collector opening with 2 quick couplings.
- On 4 pivoting wheels.



MODELLO MODEL			 (MIN - MAX)		
		(MM)	(HP)	(KW)	(KG)
ROTOVAC 1600 (A)	Terreno Piano / Flat Ground	1480	27 - 50	20 - 37	1680
ROTOVAC 1600 (B)	Terreno Irregolare / Uneven Ground	1480	27 - 50	20 - 37	1860
ROTOVAC 1600 (C)	Tiro al Piattello / Shooting Range	1480	30 - 50	22 - 41	1860



COMPONENTI TECNICHE TECHNICAL COMPONENTS



Timone idraulico da utilizzare con cardano omocinetico e/o spazzola idraulica per pulizia bordi stradali (accessorio).
Draw bar to use with wide angle pto shaft and/or with hydraulic brush for side roads cleaning (accessory).

ACCESSORI ACCESSORIES



Spazzola laterale per Rotovac mod. B per bordi.
Side brush for Rotovac mod. B for edges.



Diverse tipologie di spazzola: tenera per raccolta foglie, rigida per raccolta materiale pesante.
Different types of brushes: soft for collecting leaves, rigid for collecting heavy material.



Raccolta torce e piattelli
Clays and wads collection



Scarico idraulico del raccolto
Hydraulic catcher discharge view



Raccolta carotatura su campo da golf
Coring collection on golf course

MODELLO MODEL	 LT.	 Kg	 RPM	 LxPxH	 LxPxH
	(LT)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
ROTOVAC 1600 (A)	1600	560	540	1850 x 2295 x 1555	1850 x 2400 x 1700
ROTOVAC 1600 (B)	1600	620	540	2090 x 2665 x 1555	1850 x 2400 x 1700
ROTOVAC 1600 (C)	1300	560	540	1850 x 2295 x 1555	1850 x 2400 x 1700

ROTOVAC PROFESSIONAL

**SPAZZOLATRICE E RACCOGLITRICE
PER TRATTORI DA 30 A 55 CV**

**SWEeper COLLECTOR
FOR TRACTORS FROM 30 TO 55 HP**

VIDEO 



Caratteristiche

- Spazzolatrice con raccolta e scarico in altezza fino a 200cm*
- Per manutenzione su campi sportivi, superfici erbose comunali o stradali, maneggi.
- Raccolta Foglie, Erba, dopo il carotaggio o arieggiatura, Bossoli e Piattelli su campi di tiro a piattello e detriti vari medio leggeri.
- Apertura frontale a seconda del materiale da raccogliere.
- Per utilizzo con trattori da 30 a 55CV
- Apertura raccoglitrice idraulica con 4 prese.
- Su 4 ruote pivotanti.

Features

- Sweeper with collection and discharge at a height of up to 200 cm.
- For 30 to 55 HP tractors use.
- For maintenance on sports fields, municipal grassy surfaces, roadsides, and stables.
- Collection of leaves, grass, after coring or aeration, shells and clays on shooting ranges, and various medium-light debris.
- Front opening depending on the material to be collected.
- Hydraulic collector opening with 4 quick couplings.
- On 4 pivoting wheels.



MODELLO MODEL			 (MIN - MAX)	
		(MM)	(HP)	(KW)
ROTOVAC Professional	Terreno Piano e irregolare / Flat and uneven grounds	1450	30 - 55	22 - 41



COMPONENTI TECNICHE TECHNICAL COMPONENTS



Timone idraulico da utilizzare con cardano omocinetico e/o spazzola idraulica per pulizia bordi stradali (accessorio).
Draw bar to use with wide angle pto shaft and/or with hydraulic brush for side roads cleaning (accessory).

ACCESSORI ACCESSORIES



Spazzola laterale per Rotovac mod. B per bordi.
Side brush for Rotovac mod. B for edges.



Diverse tipologie di spazzola: tenera per raccolta foglie, rigida per raccolta materiale pesante.
Different types of brushes: soft for collecting leaves, rigid for collecting heavy material.

MODELLO MODEL						
	(KG)	(LT)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
ROTOVAC Professional	1890	1400	630	540	1850 x 2290 x 1550	1800 x 1900 x 1700

LAVORARE
NON È MAI STATO
COSÌ FACILE.

*WORKING
HAS NEVER
BEEN EASIER.*





Sapevi che la legna da te tagliata può essere riutilizzata e può portare ad una serie di benefici non solo in termini di risparmio di spazio, ma anche a livello ecologico, energetico e fertilizzante?

Il nostro range di cippatori e biotrituratori della linea BIOMASS ti aiuteranno in questo e ti permetteranno di sminuzzare al meglio fogliame e rami di grosse dimensioni, ottenendo un prodotto sempre omogeneo e pulito. Una vera soddisfazione per gli occhi. Una vasta scelta di modelli per uso professionale e o per noleggio, con capacità di taglio che vanno da 6cm a 17cm di diametro, azionati con motore a scoppio di ultima generazione, applicabili al cardano del trattore o, in alternativa, con azionamento idraulico: compatti e maneggevoli in ogni situazione grazie alla presenza di cingoli, ruote e tanto altro ancora. Ti domanderai come hai fatto a farne a meno.

Did you know that the wood you cut can be reused and can lead to a number of benefits not only in terms of space saving, but also in terms of ecology, energy and fertilizer? Our range of chippers and shredders of the BIOMASS line will help you in this action and allow you to chop foliage and large branches to the best, obtaining a product that is always homogeneous and clean. A real satisfaction for the eyes. A wide choice of models for professional use and or for rental, with cutting capacities ranging from 6cm to 17cm in diameter. These are driven by the latest generation internal combustion engine, combined to the tractor cardan or, alternatively, with hydraulic drive: compact and easy to handle in any situation thanks to the presence of tracks, wheels and much more. You may wonder how you couldn't deal without it.



T3

**BIOTRITURATORE MEDIO
(PER RAMI FINO A 8 CM)
MEDIUM WOOD SHREDDER
(FOR BRANCHES UP TO 8 CM)**

VIDEO 



PETROL



ELECTRIC



PTO

Caratteristiche

- Cippatura rami fino a 8cm di diametro.
- Capacità oraria: 5-8m³/ora a seconda del prodotto tritato.
- Per privati, piccoli manutentori, Aziende Agricole, per utilizzo in caldaie a biomassa o pellettatrici.
- Azionamento a trattore, elettrico o a scoppio.
- Lame cippatura e martelli per triturazione.
- Vagli con diversi diametri fori per regolare la grandezza del cippato.
- Produzione cippato da 5mm di grandezza.
- Compatto e facile da spostare
- Triturazione potatura, foglieame, prodotto umido, terriccio, compost ecc.
- Puleggia centrifuga per facilitare l'avviamento.

Features

- Branches cut up to 8 cm in diameter.
- Hourly capacity: 5-8 m³/hour depending on the material.
- For private users, small contractors, farms, to use in biomass boilers or pellet machines.
- Operated by tractor, electric, or petrol engine.
- Chipping blades and shredding hammers.
- Screens with different hole diameters to adjust the chips size.
- Chips size production from 5mm size.
- Compact and easy to move.
- Pruning shred, leaves, wet materials, soil, compost, etc.
- Centrifugal pulley for easy engine start.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)			
	(CM)	(HP-KW)	(HP - KW)	Nr.	Nr.
T3 Petrol - Honda	8	-	13 - 9,5	24	2
T3 Petrol - Briggs & Stratton	8	-	13 - 9,5	24	2
T3 Electric	8	-	12,5 - 9,3	24	2
T3 PTO/ PDF	8	25 - 35 / 18,6-26	-	24	2



FASI DI TRITURAZIONE SHREDDING PHASE



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Lama cippatrice in acciaio ad alta resistenza.
Chipping blade made of high durability hardened steel.



Gruppo a martelli di grosso spessore.
Heavy duty hammer group.



Vaglio forato di diverso diametro.
Screens with different holes size.



Possibilità di triturazione prodotti umidi o terriccio.
Possibility to shred wet products or soil.

LAME STANDARD STANDARD BLADES



Martello di 8 mm di spessore.
Hammer of 8 mm thickness.



Lama cippatrice.
Chipping blade.

MODELLO MODEL	 Kg	 (RPM)	 (LxPxH)	 (LxPxH)
T3 Petrol - Honda	240	-	-	1200 x 1000 x 1550
T3 Petrol - Briggs & Stratton	240	-	1520 x 1395 x 1735	1200 x 1000 x 1550
T3 Electric	240	-	1520 x 1395 x 1735	1200 x 1000 x 1550
T3 PTO/ PDF	206	540	1520 x 1395 x 1735	1200 x 900 x 1400

TB 100

**CIPPATORE A CARDANO
E A MOTORE A SCOPPIO
(PER RAMI FINO A 9 CM)**

**PTO AND PETROL
ENGINE WOOD CHIPPER
(FOR BRANCHES UP TO 9 CM)**

VIDEO 



**PETROL
13HP**



**PETROL
18HP**



**PTO
20-35HP**



**HYDRO
40-60LPM**

Caratteristiche

- Cippatura rami fino a 9 cm di diametro.
- Capacità oraria : 5-10mt³/ora a seconda del prodotto tritato.
- Azionamento a trattore o motore a scoppio.
- Nr.2 Lame cippatura reversibili.
- Robusto gruppo di taglio a tamburo.
- Facile spostamento manuale.
- Triturazione potatura secca o fresca, fasci di rami e foglie di palma.
- Grandezza cippato da 1 a 2 cm.
- Puleggia centrifuga per facilitare l'avviamento.
- Per manutentori del verde pubblico e aziende agricole.

Features

- Branches cut up to 9 cm in diameter.
- Hourly capacity: 5-10 m³/hour depending on the material.
- Powered by tractor or petrol engine.
- 2 reversible chipping blades.
- Sturdy drum cutting unit.
- Easy manual movement on wheels.
- Dry or fresh pruning cut, bundles of branches, and palm leaves.
- Chip size from 1 to 2 cm.
- Centrifugal pulley to easy engine start.
- For municipality maintenance contractors and farms.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)			
	(CM)	(HP)	(KW)	(HP-KW)	(LPM)
TB 100 - Petrol 13 B&S - Manual start on wheels	9	-	-	13 - 9,5	-
TB 100 - Petrol 18 B&S - Electric start on wheels	9	-	-	18 - 13	-
TB 100 - T / Tractor	9	20 - 35	15 - 26	-	-
TB 100 - Hydro	9	-	-	-	40 - 60




Su carrello omologato.
On approved road chassis.



Velocità e alta riduzione.
Fast and high chips reduction.

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Tamburo cippatore (300 mm x 150 mm).
Chipping drum (300 mm x 150 mm).



Pulsante di sicurezza
arresto motore.
Safety knob for stopping
engine.



Curva di scarico orientabile
a 360°.
360° adjustable outlet
elbow.



Grande tramoggia e facilità
di trasporto.
Big hopper and easy
transport.



LAME STANDARD STANDARD BLADES

Lama Reversibile fissata con viti a testa esagonale + controlama.
Reversible blade fixed with hexagonal head screws + counter-blade.



MODELLO MODEL					
	Nr.	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
TB 100 - Petrol 13 B&S - Manual start on wheels	2	210	-	2270 x 735 x 1425	1450 x 800 x 1550
TB 100 - Petrol 18 B&S - Electric start on wheels	2	240	-	2270 x 735 x 1425	1300 x 800 x 1800
TB 100 - T / Tractor	2	210	540	1720 x 760 x 1420	1200 x 850 x 1300
TB 100 - Hydro	2	200	-	2270 x 810 x 1435	2270 x 810 x 1435

TB 100-C

**CIPPATORE CINGOLATO
(WPER RAMI FINO A 9 CM)
TRACKED WOOD CHIPPER
(FOR BRANCHES UP TO 9 CM)**

VIDEO 



Caratteristiche

- Cippatura rami fino a 9 cm di diametro.
- Capacità oraria: 5-10m³/ora a seconda del prodotto tritato.
- Azionamento con motore a scoppio.
- Nr.2 Lame cippatura reversibili.
- Robusto gruppo di taglio a tamburo.
- Facile spostamento su cingoli e motore indipendente.
- Triturazione potatura secca o fresca, fasci di rami e foglie di palma.
- Grandezza cippato da 1 a 2 cm
- Puleggia centrifuga per facilitare l'avviamento.
- Per manutentori del verde pubblico e aziende agricole.

Features

- Branches cut up to 9 cm in diameter.
- Hourly capacity: 5-10 m³/hour depending on the material.
- Powered by a petrol engine.
- 2 reversible chipping blades.
- Sturdy drum cutting unit.
- Easy move on tracks with petrol engine.
- Dry or fresh pruning cut, bundles of branches, and palm leaves.
- Chip size from 1 to 2 cm.
- Centrifugal pulley for easy engine start.
- For municipality maintenance, contractors and farms.




MODELLO MODEL			
	(CM)	(HP, KW)	Nr.
TB 100 - C (Cingolato-Tracks)	9	18 / 3,5 - 13 / 2,6	2



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE
TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



3 marce + retromarcia.
3 gear + reverse.



Tamburo cippatore
(300 mm x 150 mm).
Chipping drum
(300 mm x 150 mm).



Curva di scarico orientabile
a 360°.
360° adjustable outlet
elbow.



Pianale porta attrezzi
(portata 350 kg).
Tool platform
(capacity 350 kg).



LAME STANDARD
STANDARD BLADES

Lama Reversibile fissata con viti a testa esagonale + controlama.
Reversible blade fixed with hexagonal head screws + counter-blade.



MODELLO MODEL	 (KG)	 (LxPxH)	 (LxPxH)
TB 100 - C (Cingolato-Tracks)	350	2160 x 695 x 1710	1600 x 800 x 1800

TB 100-C PRO

CIPPATORE CINGOLATO CON SISTEMA NO-STRESS (PER RAMI FINO A 11 CM)

TRACKED WOOD CHIPPER WITH NO-STRESS SYSTEM (FOR BRANCHES UP TO 11 CM)

VIDEO 



Caratteristiche

- Cippatura rami fino a 11 cm di diametro.
- Capacità oraria: 5-10m³/ora a seconda del prodotto tritato.
- Azionamento con motore a scoppio.
- Nr.2 Lame cippatura reversibili.
- Rulli di trascinamento idraulici con valvola regolazione velocità alimentazione.
- Sistema di No-Stress per uniformità di taglio e protezione motore.
- Robusto gruppo di taglio a tamburo.
- Facile spostamento su cingoli e motore indipendente.
- Triturazione potatura secca o fresca, fasci di rami e foglie di palma.
- Grandezza cippato da 1 a 2 cm (regolabile).
- Puleggia centrifuga per facilitare l'avviamento.
- Per manutentori professionali e aziende agricole.

Features

- Branches cut up to 11 cm in diameter.
- Hourly capacity: 5-10 m³/hour depending on the material.
- Powered by a petrol engine.
- 2 reversible chipping blades.
- Hydraulic feeding rollers with speed adjustment valve.
- No-Stress system for uniform cut and engine protection.
- Sturdy drum cutting unit.
- Easy move on tracks with petrol engine.
- Shred of dry or fresh pruning, bundles of branches, and palm leaves.
- Chip size from 1 to 2 cm (adjustable).
- Centrifugal pulley for easy engine start.
- For professional maintenance, contractors and farms.



MODELLO MODEL			
	(CM)	(HP-KW)	Nr.
TB 100 - C PRO	11	23 / 5 - 16,5 / 3,5	2



Ampia bocca di alimentazione.
Wide Feeding hopper.



3 marce + retromarcia.
3 gear + reverse.

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Regolazione velocità rullo.
Roller speed regulated.



Rullo di alimentazione
(300 mm x 150 mm).
*Feeding roller
(300 mm x 150 mm).*



Tamburo di taglio a lame
con doppio tagliente.
*Cutting drum with blades
with double cutting edge.*



Sistema di No-Stress con
conta ore per una corretta
alimentazione.
*Standard No-Stress
system with hours counter
for a correct branches
feeding.*

ACCESSORI ACCESSORIES



Pianale porta attrezzi
(portata 450 kg).
Tool platform (capacity 450 kg).



LAME STANDARD STANDARD BLADES

Lama Reversibile fissata
con viti a testa esagonale +
controlama.
*Reversible blade fixed with
hexagonal head screws +
counter-blade.*



MODELLO MODEL	 Kg	 (RPM)	 (LxPxH)	 (LxPxH)
TB 100 - C PRO	505	-	2400 x 760 x 1605	1900 x 800 x 1750

TB 120-C PRO

CIPPATORE CINGOLATO CON SISTEMA NO-STRESS (PER RAMI FINO A 12 CM)

TRACKED WOOD CHIPPER WITH NO-STRESS SYSTEM (FOR BRANCHES UP TO 12 CM)

**NUOVO
NEW**

VIDEO



Evoluto sistema di No-Stress
Advanced No-Stress system



Caratteristiche

- Cippatura rami fino a 12cm di diametro.
- Capacità oraria: 5-10m³/ora a seconda del prodotto tritato.
- Azionamento con motore a scoppio Honda.
- Nr.2 Lame cippatura reversibili.
- Rullo di trascinamento idraulico con valvola regolazione velocità alimentazione.
- Sistema di No-Stress per uniformità di taglio e protezione motore con sistema GoBack.
- Robusto gruppo di taglio a tamburo.
- Facilità manutenzione gruppo di taglio.
- Facile spostamento su cingoli idraulici.
- Triturazione potatura secca o fresca, fasci di rami e foglie di palma.
- Grandezza cippato da 1 a 2 cm (regolabile).
- Puleggia centrifuga per facilitare l'avviamento.
- Per manutentori professionali e aziende agricole.

Features

- Branches cut up to 12 cm in diameter.
- Hourly capacity: 5-10 m³/hour depending on the material.
- Powered by a petrol engine Honda.
- 2 reversible chipping blades.
- Hydraulic feeding roller with speed adjustment valve.
- No-Stress system for uniform cut and engine protection with GoBack system.
- Sturdy drum cutting unit.
- Easy maintenance on cutting unit.
- Easy move on hydraulic tracks.
- Shred of dry or fresh pruning, bundles of branches, and palm leaves.
- Chip size from 1 to 2 cm (adjustable).
- Centrifugal pulley for easy engine start.
- For professional maintenance, contractors and farms.



MODELLO MODEL				
	(CM)	(HP)	(KW)	Nr.
TB120-C PRO Petrol Engine HONDA IGX800	12	25	18,4	2

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE
TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Ampia bocca di alimentazione.
Wide Feeding hopper.



Rullo di alimentazione
(350 mm x 150 mm).
*Feeding roller
(350 mm x 150 mm).*




Azionamento rullo di alimentazione, Stop e Inversione rotazione tramite pulsanti.
Feed roller activation, stop and reverse rotation via buttons.



Plancia di comando idraulico con sistema antistress
Hydraulic control handlebar with non-stress system.

MISURE IN LAVORO - WORKING MEASURE

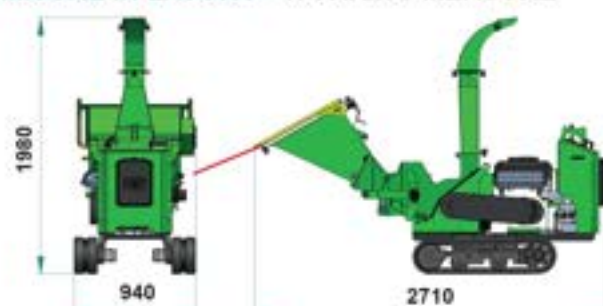

MISURE IMBALLO - PACKING MEASURE



Facile manutenzione del gruppo macinante e pulizia camera di macinazione.
Easy maintenance of the grinding unit and cleaning of the grinding chamber.



LAME STANDARD
STANDARD BLADES

Lama Reversibile fissata con viti a testa esagonale + controlama.
Reversible blade fixed with hexagonal head screws + counter-blade.



MODELLO MODEL	 Kg		 (LxPxH)	 (LxPxH)
TB120-C PRO Petrol Engine HONDA IGX800	(KG) 600	(RPM) -	(LxPxH) 2710 x 940 x 1980	(LxPxH) 2060 x 940 x 1670

TIREX

**CIPPATORE A CARDANO
(PER RAMI FINO A 17 CM)**

**TRACTOR MOUNTED WOOD CHIPPER
(FOR BRANCHES UP TO 17 CM)**

VIDEO 



CIPPATORE
CON CARRELLO
OMOLOGATO
WOOD CHIPPER WITH
APPROVED ROAD
CHASSIS



Caratteristiche

- Cippatura rami fino a 17cm di diametro.
- Capacità oraria: 10-18m³/ora a seconda del prodotto tritato.
- Per Trattori da 40 a 80CV.
- Nr.4 Lame cippatura.
- Rulli + catena di trascinamento idraulici con valvola regolazione velocità alimentazione.
- Sistema di No-Stress per uniformità di taglio e protezione telaio.
- Robusto gruppo di taglio a disco.
- Triturazione potatura secca o fresca, fasci di rami con foglie.
- Grandezza cippato da 1 a 2 cm (regolabile)
- Per manutentori professionali e aziende agricole.

Features

- Branches cut up to 17 cm in diameter.
- Hourly capacity: 10-18 m³/hour depending on the material.
- For tractors from 40 to 80 HP.
- 4 chipping blades.
- Hydraulic feeding rollers and chain with speed adjustment valve.
- No-Stress system for uniform cut and frame protection.
- Sturdy cutting disk unit.
- Shred of dry or fresh pruning and bundles of branches with leaves.
- Chip size from 1 to 2 cm (adjustable).
- For professional maintenance, contractors and farms.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)		
	(CM)	(HP)	(KW)	Nr.
TIREX PTO	17	40 - 80	30 - 60	4
TIREX ROAD CHASSIS BRIGGS & STRATTON	17	35	26	4



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Disco cippatore dalle elevate prestazioni di taglio con qualsiasi tipo di legno.
The chipping disk offers high cutting performance with any type of wood.



Sistema di regolazione alimentazione.
Filing adjustment system.



Nuovo sistema di trascinamento potatura tramite catena dentata idraulica.
New feeding drag chain conveyor.



Sistema di No-Stress con conta ore per una corretta alimentazione.
Standard No-Stress system with hours counter for a correct branches feeding.

ACCESSORI ACCESSORIES



Kit lame per maggiore finezza del cippato.
Screen kit for greater wood chips reduction.



LAME STANDARD STANDARD BLADES

Lama cippatrice.
Chipping blade.



MODELLO MODEL	 Kg	 (RPM)	 (LxPxH)	 (LxPxH)
TIREX PTO	600	540	2490 x 1270 x 2590	2100 x 1300 x 1900
TIREX ROAD CHASSIS BRIGGS & STRATTON	850	-	3500 x 1400 x 2590	3000 x 1400 x 1900

TURBO 400

ASPIRAFOGLIE PROFESSIONALE
LEAF VACUUM CLEANER

VIDEO 



Caratteristiche

- Per applicazione a sponda camion o su carrello appendice con motori a scoppio da 13CV
- Per Trattori da 16 a 30CV.
- Grande capacità aspirazione : 110m³/ora.
- Ventilatore Nr.4 pale e rivestimento in Hardox intercambiabili per una lunga vita operativa.
- Tubo in poliuretano standard a 5 metri estendibile a 10 metri.
- Speciale bocca di aspirazione con 2 ruote di appoggio per lunghi periodi lavorativi con poco sforzo.
- Lama triturazione foglie e rami a richiesta.
- Per manutentori professionali del verde pubblico.

Features

- For mounting on truck tailgate or on a towed trailer with a 13 HP petrol engine.
- For tractors from 16 to 30 HP.
- High vacuuming capacity: 110 m³/hour.
- Fan with 4 blades and interchangeable Hardox coating for long working life.
- Standard 5-meter polyurethane hose extendable to 10 meters.
- Special vacuuming mouth with 2 support wheels for long working periods with minimal effort.
- Leaves and branches shredding blade available on request.
- For professional municipality green space maintenance.



MODELLO MODEL	 (MIN - MAX)		
	(HP)	(KW)	(HP - KW)
TURBO 400 Petrol - Briggs & Stratton	-	-	13 - 9
TURBO 400 Petrol - Honda	-	-	13 - 9
TURBO 400 PTO - PDF	16 - 30	12 - 22	-
TURBO 400-T (Carrello-Trolley) - Honda	-	-	13 - 9



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Ventola e pareti in Hardox.
Fun and sides in Hardox.



Carrello di aggancio e sgancio
per sponde cassone.
*Lifting trolley for easy
loading on truck sides.*



Tubo imboccatore in acciaio
con ruote.
Steel spout tube with wheels.



Estrema facilità di utilizzo
tubo e imbragatura di
sostegno.
*Extreme ease of use
tube and support sling.*

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Lama in acciaio hardox per
sminuzzare foglie e piccoli arbusti.
*Hardox steel blade, for chopping
leaves and small shrubs.*



MODELLO MODEL	 Kg	 (RPM)	 (LxPxH)	 (LxPxH)
TURBO 400 Petrol - Briggs & Stratton	190	-	1100 x 1470 x 1405	1500 x 950 x 1600
TURBO 400 Petrol - Honda	190	-	1100 x 1470 x 1405	1500 x 950 x 1600
TURBO 400 PTO - PDF	175	-	970 x 845 x 1800	1000 x 1200 x 2000
TURBO 400-T (Carrello-Trolley) - Honda	340	-	2375 x 1440 x 2160	2000 x 1600 x 1900

TRASFORMA
OGNI SUPERFICIE
IN ECCELLENZA.

*TRANSFORM
EVERY SURFACE
INTO EXCELLENCE*



TecnoTurf

★ PRO TURF CARE EQUIPMENT ★

Tecnologia, esperienza e ascolto in campo: nasce così una gamma di macchine pensata insieme ai professionisti del verde sportivo. Più performanti, più efficienti, progettate per offrire vantaggi concreti rispetto alla concorrenza, con la solidità che ci rappresenta da sempre.

Con questa nuova linea di macchine per la cura delle superfici erbose sportive e ricreative, PERUZZO mette in campo tutta la propria esperienza meccanica, sviluppata in sinergia con professionisti di alto livello nella gestione dei manti erbosi. Il risultato è una gamma progettata per ridurre i tempi di manutenzione, migliorare la capacità di recupero del tappeto erboso e valorizzarne la qualità estetica.

Technology, experience and a close ear to the industry: this is how a range of machines designed in collaboration with sports turf professionals has come about. More powerful, more efficient, designed to offer tangible advantages over the competition, with the reliability that has always been our hallmark.

With this new range of machines for the maintenance of sports and recreational grass surfaces, PERUZZO brings to bear all its mechanical expertise, developed in collaboration with leading professionals in turf management. The result is a range designed to reduce maintenance times, improve the turf's ability to recover, and enhance its aesthetic quality.






VERTIFLEX 1700

AERATORE DINAMICO
DYNAMIC AERATOR

- Si adatta su ogni terreno
- Ideale per campi sportivi e da Golf
- Adapts to any ground
- Ideal for sport fields and Golf

**NUOVO
NEW
2026**

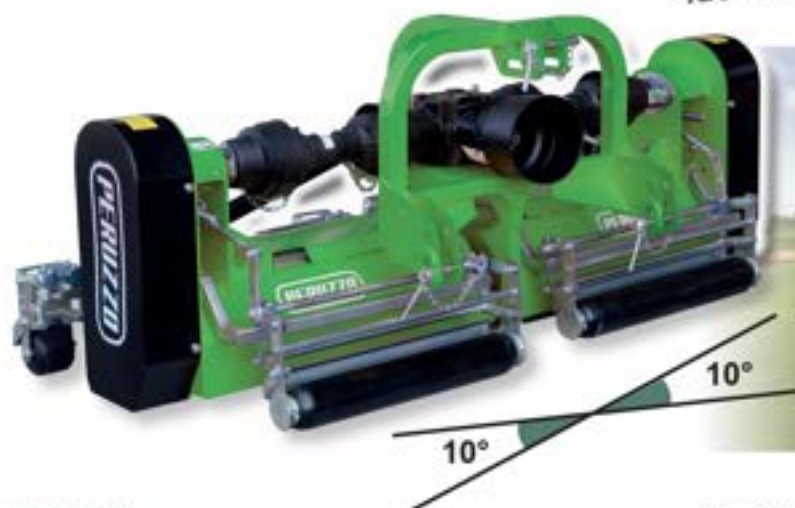

Benefici

- Maggiore resistenza alle malattie del tappeto erboso
- Migliore assorbimento di nutrienti e acqua
- Migliore drenaggio del terreno
- Riduzione e asporto del feltro
- Rinforza l'apparato radicale
- Previene lo sviluppo dei patogeni

Caratteristiche

- Aeratore/Scarificatore per campi sportivi
- Verticut con profondità fino a 5 cm
- Regolazione millimetrica
- Ruote e rulli per massimo controllo
- Articolazione con 2 unità mobili di taglio
- Utilizzo di diverse lame a richiesta
- Larghezza lame a richiesta da 2,5 a 6cm
- Trasmissione a cinghie con tendi cinghia
- Rapido cambio alberi di taglio

Benefit



- Improved turf disease resistance
- Better absorption of nutrients and water
- Improved soil drainage
- Reduction and removal of thatch
- Strengthens the root system
- Prevents pathogen development

Features

- Aerator/Scarifier for sports fields
- Verticut with 5 cm depth max.
- Millimetre adjustment
- Wheels and rollers for maximum control
- Articulation with 2 mobile cutting units
- Use of different blades on request
- Blade widths from 2.5 to 6 cm on request
- Belt drive with idler pulley easy tension
- Quick release cutting shaft change



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)			
	(MM)	(HP-KW)	Nr.	Nr.	(MM)
VERTIFLEX 1700	1600	30/50 - 22/37	25+25	34+34	0 / -50

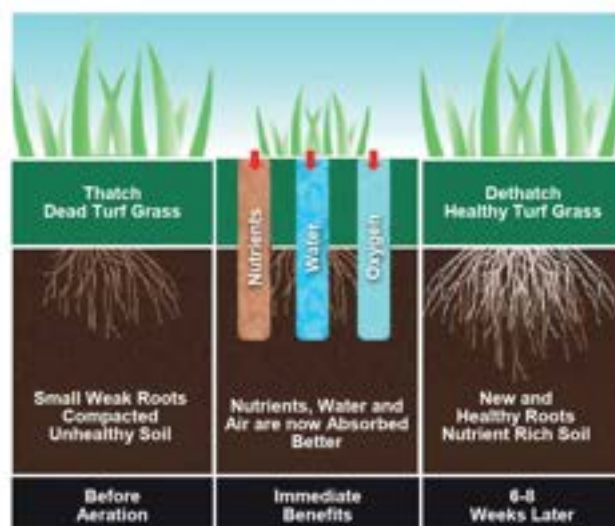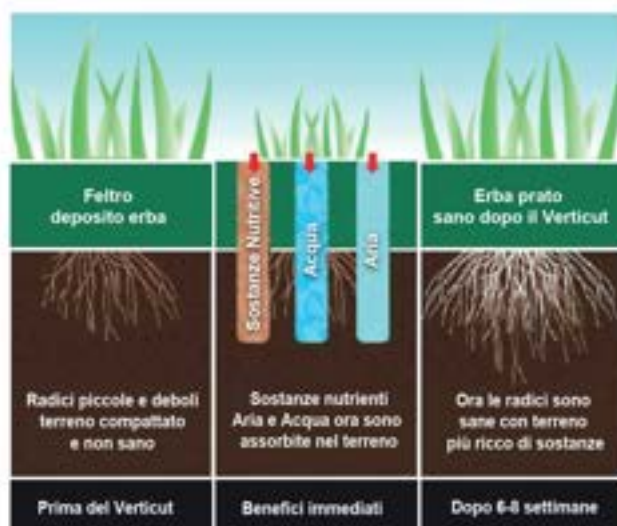

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Regolazione precisa profondità di taglio
con sistema parallelo al terreno.
*Precise cutting depth adjustment
with parallel system to the ground.*



**Distanza standard tra lame 48mm,
su richiesta 25mm.**
**Standard blade spacing: 48 mm;
25 mm available on request.**

Disponibili vari tipi di lame con sistema cambio alberi veloce.
Available different cutting shafts with quick shaft release system.



Può lavorare in posizione flottante o fissa.
It can work in a floating or fixed position.



Regolazione altezza di taglio.
Cutting height adjustment.

MODELLO MODEL	3P	Kg			
	Categoria / Category	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
VERTIFLEX 1700	1	350	540	1990 x 850 x 800	2190 x 1050 x 1000



SPIKE-X

AERATORE TRAINATO
TOWED AERATOR

- Taglia, Arieggia, Decompatta,
Rulla in un unico passaggio
- Cut, Aerate, Decompact,
Roll in one pass only



Benefici


- Velocità di manutenzione coprendo ampie superfici.
- Migliore assorbimento di nutrienti aria e acqua
- Migliore drenaggio del terreno
- Rinforza l'apparato radicale
- Previene lo sviluppo dei patogeni.
- Per tutti i trattori da 20CV
- Veloce sostituzione albero lame o carotatura.
- Decompattazione del terreno per migliore giocabilità.
- Migliora e rinforza l'apparato radicale dell'erba
- Miglioramento della giocabilità e salute del manto.
- Sostituisce il funzionamento di più macchine in una.
- Soluzione economica per la manutenzione del prato.

Benefit


- Maintenance speed covering large areas.
- Improved absorption of nutrients, air, and water
- Improved soil drainage
- Strengthens the root system
- Prevents the development of pathogens.
- For all tractors from 20HP tractors.
- Fast blade or coring shaft change.
- Soil decompaction for improved playability.
- Improves and strengthens grass roots
- Improved playability and turf health.
- Replaces operation of multiple machines in one.
- Economical solution for lawn maintenance.

MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)			 Ø Ext.20 - Int.12,5 mm	
	(MM)	(HP-KW)	Nr.	L: cm	Nr.	L: cm
SPIKE-X 130 - 10	1300	20/30 - 15/22	84	10		
SPIKE-X 130 - 20	1300	20/30 - 15/22	42	20		
SPIKE-X 130 - T	1300	20/30 - 15/22			56	14
SPIKE-X 180 - 10	1800	30/40 - 22/30	120	10		
SPIKE-X 180 - 20	1800	30/40 - 22/30	60	20		
SPIKE-X 180 - T	1800	30/40 - 22/30			80	14

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE
TECHNICAL COMPONENTS STANDARD

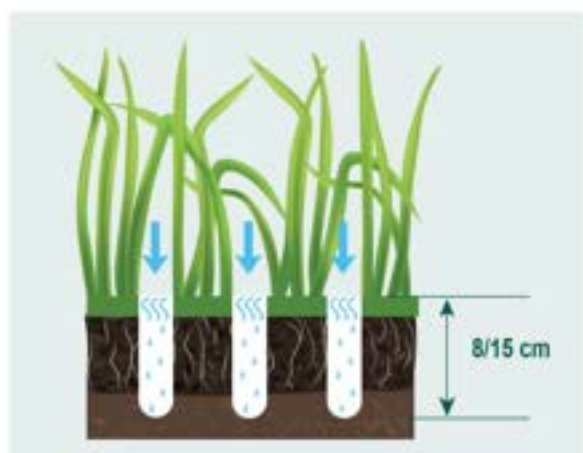

Benefici su manto erboso dopo i primi passaggi di taglio.
Benefits on turf surface after the first few cutting sessions.

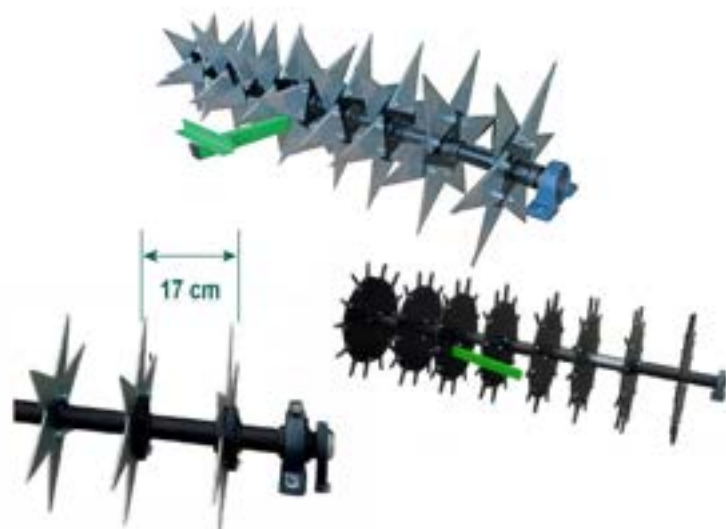

Robusti alberi intercambiabili da lame a carotatura.
Robust interchangeable shafts from blades to coring



Pianale superiore per posizionamento peso per una migliore taglio in profondità a seconda del terreno.
Upper platform for weight positioning for better cutting depth depending on soil compaction.

MODELLO MODEL	3P					
	Categoria / Category	(KG)	cm² / h	Ettari / Hectares	(LxPxH)	(LxPxH)
SPIKE-X 130 - 10	1	210	19.500	1,95	1420 x 850 x 800	1620 x 950 x 900
SPIKE-X 130 - 20	1	210	19.500	1,95	1420 x 850 x 800	1620 x 950 x 900
SPIKE-X 130 - T	1	240	19.500	1,95	1420 x 850 x 800	1620 x 950 x 900
SPIKE-X 180 - 10	1	270	27.000	2,70	1920 x 850 x 800	2120 x 950 x 900
SPIKE-X 180 - 20	1	270	27.000	2,70	1920 x 850 x 800	2120 x 950 x 900
SPIKE-X 180 - T	1	300	27.000	2,70	1920 x 850 x 800	2120 x 950 x 900



MULTYSPEED

AERATORE MULTIFUNZIONE
MULTIPURPOSE AERATOR

• Taglia, Striglia, Rulla e Spazzola
in un unico passaggio

• Cut, Rake, Roll and Sweep
in one pass only

NUOVO
NEW
2026





Benefici

- Veloce ed economico, sostituisce l'uso di molteplici attrezzature e si adatta a tutte le superfici sportive.
- Possibilità di utilizzare fino a 4 accessori contemporaneamente (Spiker, Rullo, Spazzole e Strigliatore).
- Facilmente intercambiabile, ogni attrezzo può essere regolato alla profondità desiderata.
- Robusto cassone di raccolta per sabbia, concime ed eventuali zavorre.
- De-compatta e ossigena il terreno rendendo il tappeto erboso più resistente ai patogeni limitando l'uso dei prodotti chimici.
- Migliora il drenaggio e favorisce l'assorbimento dell'acqua e dei nutrienti.
- Riduce il feltro e promuove lo sviluppo dell'apparato radicale.
- Migliora la giocabilità e l'aspetto estetico del tappeto erboso e delle superfici di gioco in generale.
- Grazie alla possibilità di trasportare materiali risulta indispensabile per i ripristini post partita.
- Utilizzabile su campo naturale o sintetico.
- Adatto anche a vialetti di ghiaia o piste da corsa (Cinodromi, Ippodromi)

Benefit

- Fast and economical, it replaces the use of multiple pieces of equipment and adapts to all sport surfaces.
- Capable of using up to 4 attachments at the same time (spiker, roller, brushes and rake).
- Easily interchangeable; each attachment can be adjusted to the desired depth.
- Sturdy collection box for sand, fertiliser and any ballast.
- It de-compacts and oxygenates the soil, making the turf more resistant to pathogens and limiting the use of chemicals.
- It improves drainage and promotes the absorption of water and nutrients.
- Reduces thatch and promotes root system development.
- Improves the playability and appearance of the turf and playing surfaces in general.
- Thanks to its ability to transport materials, it is indispensable for post-match restoration.
- Can be used on natural or synthetic pitches.
- Also suitable for gravel paths or running tracks. (Dog and horserace tracks)

MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)		
	(MM)	(HP-KW)	(Km/h)	Nr.
MULTYSPEED 1200	1200	15/50 - 11/37	12	16
MULTYSPEED 1600	1600	20/50 - 15/37	12	22
MULTYSPEED 1800	2000	30/50 - 18/37	12	30

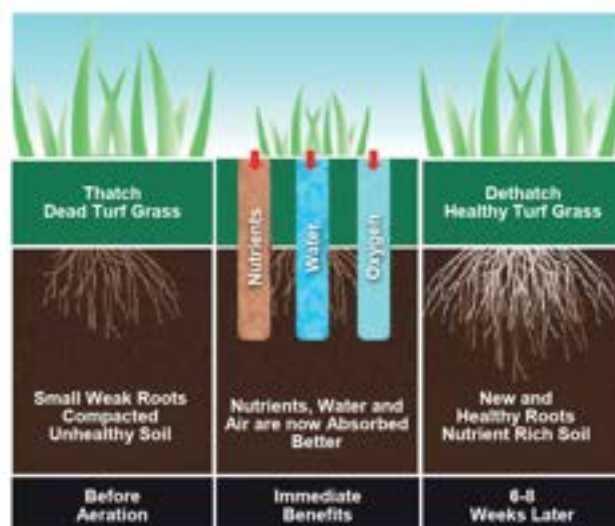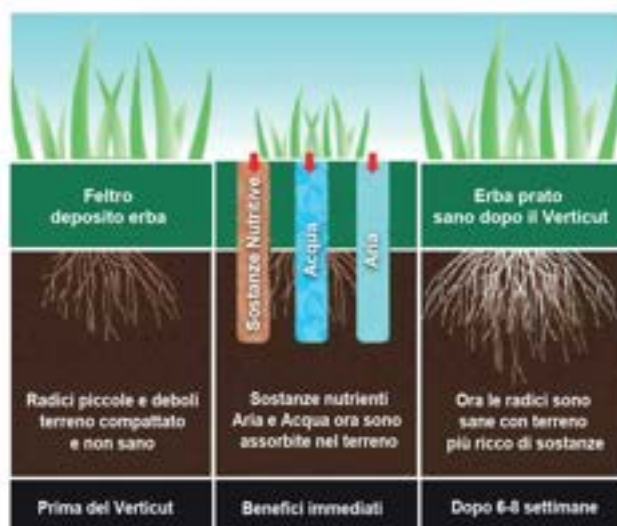

EASYSPEED

**MACCHINA CON TELAIO LEGGERO
CON ATTREZZI A RICHIESTA
MACHINE WITH A LIGHTWEIGHT
CHASSIS AND OPTIONAL ATTACHMENTS**

Utilizzo con uno o più accessori a scelta a seconda della manutenzione da effettuare.
Use with one or more accessories of your choice depending on the maintenance to be carried out.



Strigliatore a molle regolabile
Adjustable Grooming Rake

Gancio traino per Quad e ATV con sollevamento manuale o elettrico 12V e con attacco a 3 punti.
Tow hitch for Quads and ATV with manual or 12V electric lift and a 3-point hitch.

Attrezzature Disponibili:

- Normal Spiker
- Root Spiker
- Sand Spiker
- Rullo chiodato
- Spazzola dritta
- Spazzole inclinate
- Strigliatore forte (molle 145 mm)
- Strigliatore delicato (molle 220 mm)
- Rullo (130 mm diametro)
- Rullo maxi (diametro 300 mm)
- Coppia ruote per il trasporto

Available Accessories:

- Normal Spiker
- Root Spiker
- Sand Spiker
- Spiked Roller
- Straight Brush
- Angled Brush
- Strong Groomer (145 mm springs)
- Gentle Groomer (220 mm springs)
- Roller (130 mm diameter)
- Maxi roller (300 mm diameter)
- Pair of transport wheels



MODELLO MODEL		3P			
	Nr.	Categoria / Category	(KG)	(LxPxH)	(LxPxH)
MULTYSPEED 1200	30 - 80	1	-	1380 x 1200 x 950	1430 x 1300 x 1100
MULTYSPEED 1600	30 - 80	1	-	1780 x 1200 x 950	1830 x 1300 x 1100
MULTYSPEED 1800	30 - 80	1	-	1980 x 1200 x 950	2030 x 1300 x 1100





**L'EMOZIONE
DI UN LAVORO
BEN FATTO.**

***THE EMOTION
OF A GOOD JOB.***

PERUZZO®



Questo è un esempio. Per maggiori informazioni e per ricevere il catalogo, visitate il sito www.peruzzo.it o chiamate il numero verde 800 20 20 20. Il catalogo è distribuito gratuitamente presso i rivenditori autorizzati. Per informazioni sui punti vendita, visitate il sito www.peruzzo.it o chiamate il numero verde 800 20 20 20.

DISTRIBUTORE / DISTRIBUTOR



PERUZZO S.R.L. Via Valsugana 30 - 35010 Curtarolo (PD) - ITALY
 Tel. +39 049 9620477 - Fax +39 049 9620435 - www.peruzzo.it - peruzzo@peruzzo.it

